

## 4.8 タイプコネクタ 4.8 type connectors


6P

ハウジング品番 Part number of housing  
7282-1065, 7283-1065

端子品番 Part number of terminal  
7114-4032, 7116-4032

温度上昇曲線 (全極通電)

Temperature rise curve (All poles energization)

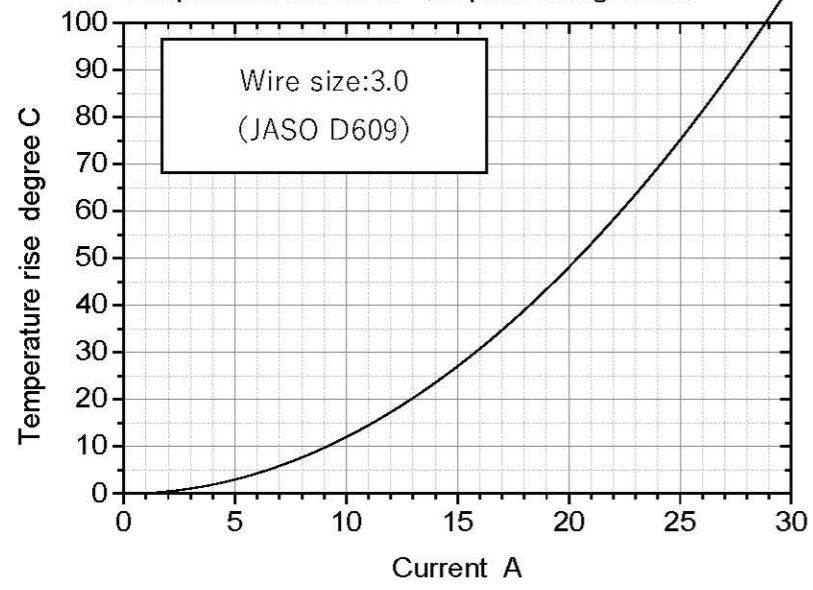


ハウジング品番 Part number of housing  
7282-1065, 7283-1065

端子品番 Part number of terminal  
7114-4032, 7116-4032

軽減曲線 (全極通電)

Derating curve (All poles energization)

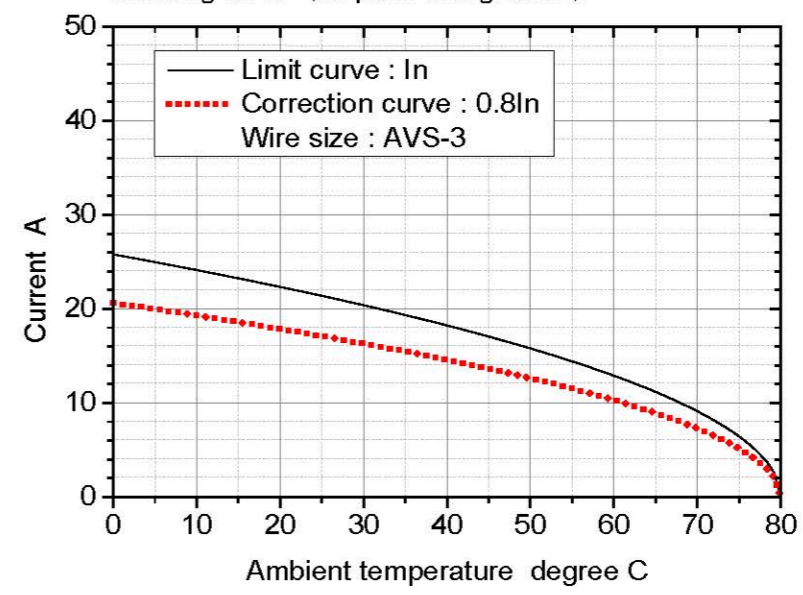

備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による

Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.

注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する

推奨許容電流は補正曲線 (correction curve) 以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.

Recommended allowable current is less than correction curve.