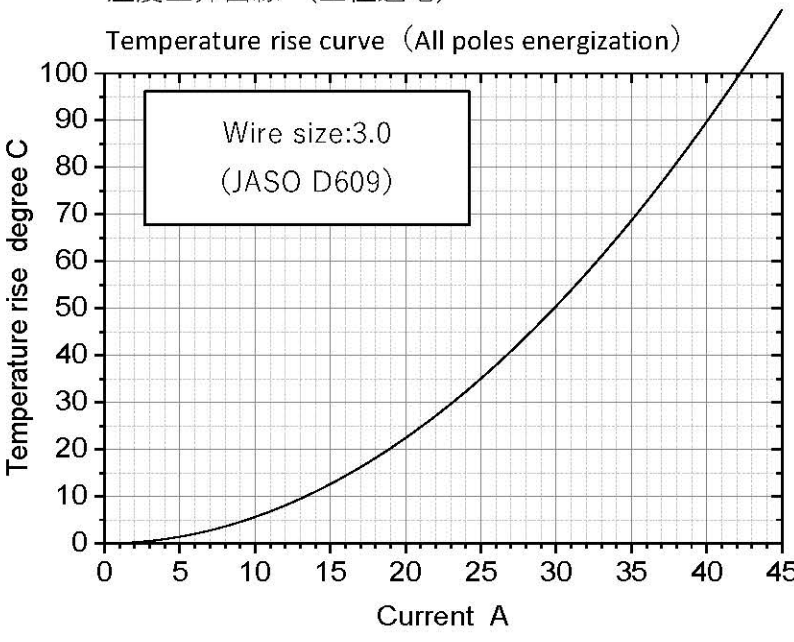
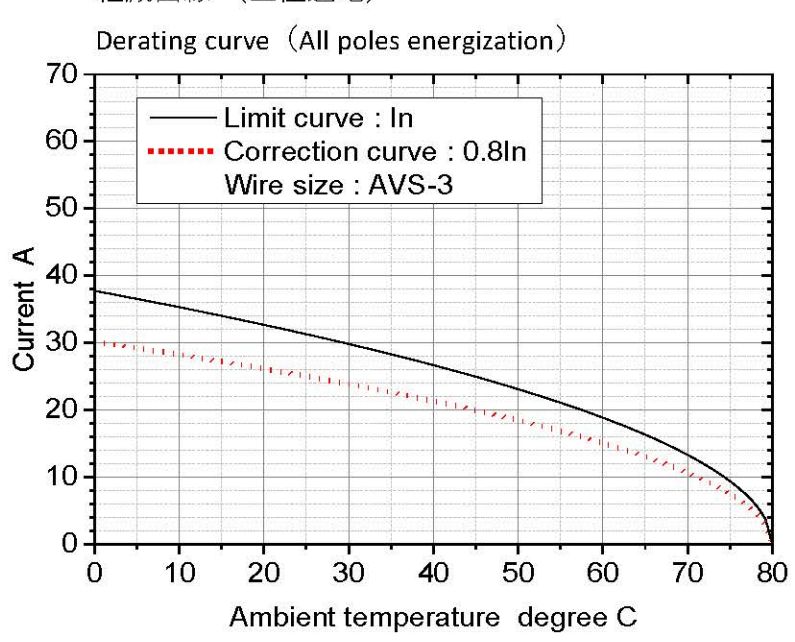
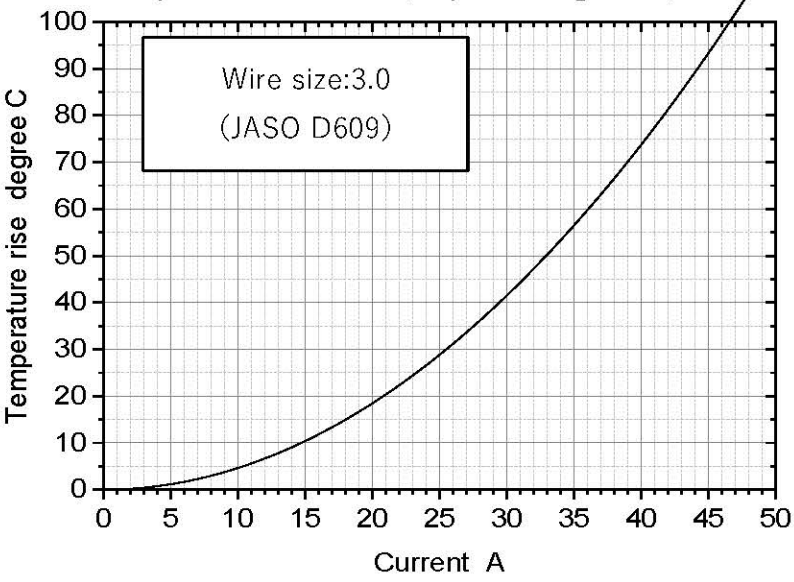
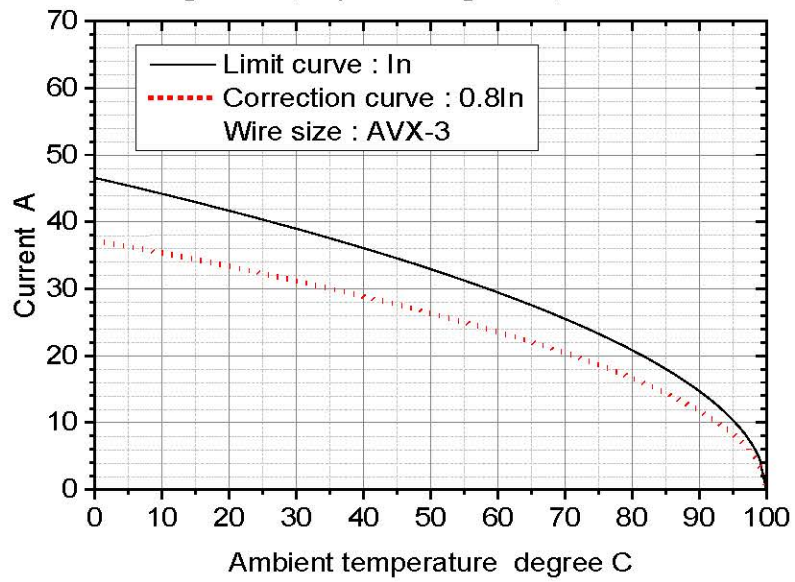


M タイプコネクタ (58型) 【ノーマル端子】 M type connectors (Type-58) 【Normal Terminal】
2P

ハウジング品番 Part number of housing 7122-6020 , 7123-6020 端子品番 Part number of terminal 7114-2872 , 7116-2872 温度上昇曲線 (全極通電) Temperature rise curve (All poles energization) Wire size:3.0 (JASO D609) 	ハウジング品番 Part number of housing 7122-6020 , 7123-6020 端子品番 Part number of terminal 7114-2872 , 7116-2872 軽減曲線 (全極通電) Derating curve (All poles energization) Limit curve : I_n Correction curve : $0.8I_n$ Wire size : AVS-3  備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.
---	--

M タイプコネクタ (58型) 【ヘビー端子】 M type connectors (Type-58) 【Heavy Terminal】
2P

ハウジング品番 Part number of housing 7122-6020 , 7123-6020 端子品番 Part number of terminal 7114-2877 , 7116-2877 温度上昇曲線 (全極通電) Temperature rise curve (All poles energization) Wire size:3.0 (JASO D609) 	ハウジング品番 Part number of housing 7122-6020 , 7123-6020 端子品番 Part number of terminal 7114-2877 , 7116-2877 軽減曲線 (全極通電) Derating curve (All poles energization) Limit curve : I_n Correction curve : $0.8I_n$ Wire size : AVX-3  備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.
---	--