



HLC060 タイプコネクタ HLC060 type connectors

4P

ハウジング品番 Part number of housing 7186-8849, 7187-8854  
 端子品番 Part number of terminal 7114-7388-02, 7116-7391-02

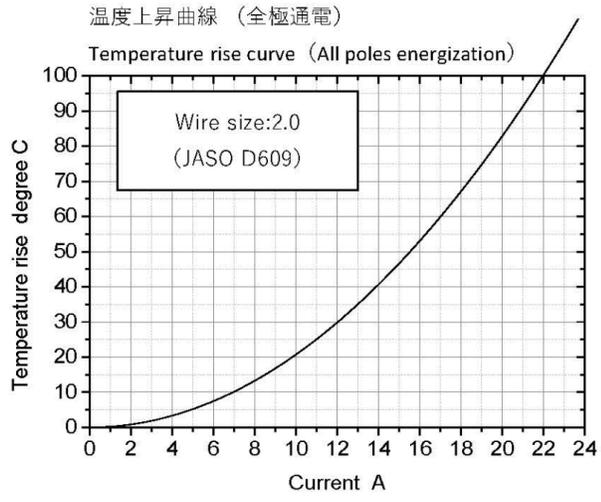

ハウジング品番 Part number of housing 7186-8849, 7187-8854  
 端子品番 Part number of terminal 7114-7388-02, 7116-7391-02

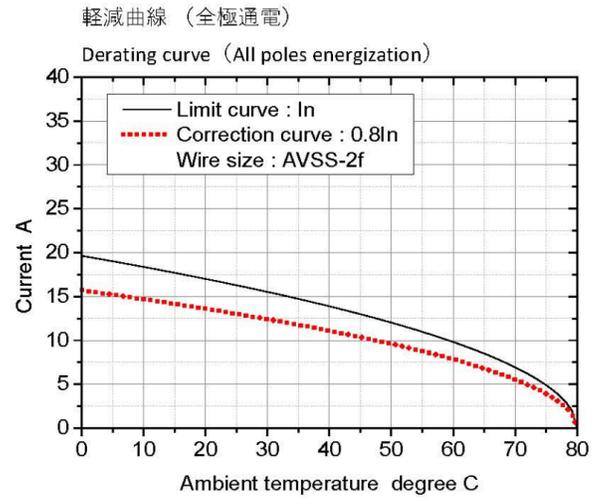


備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による  
 Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.


注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する  
 推奨許容電流は補正曲線 (correction curve) 以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.  
 Recommended allowable current is less than correction curve.

ハウジング品番 Part number of housing 7186-8849, 7187-8854  
 端子品番 Part number of terminal 7114-7387-02, 7116-7390-02

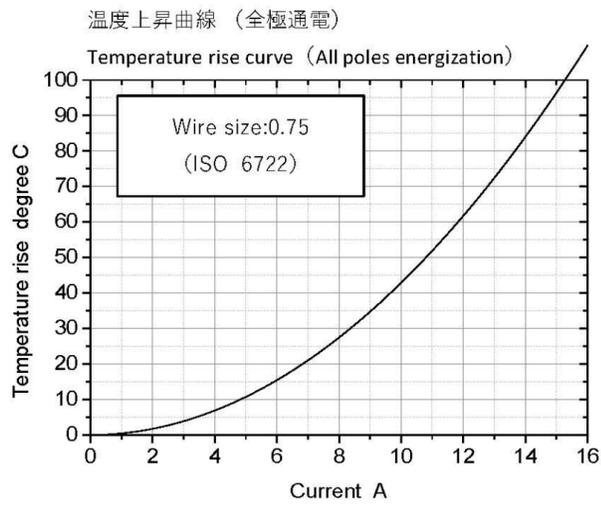

ハウジング品番 Part number of housing 7186-8849, 7187-8854  
 端子品番 Part number of terminal 7114-7387-02, 7116-7390-02

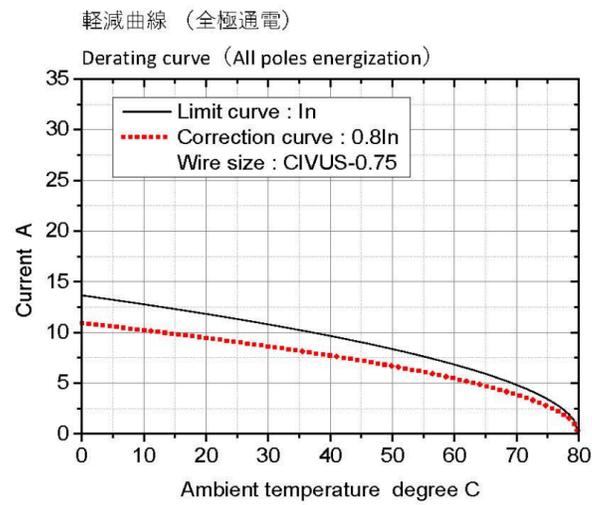

備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による  
 Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.

注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する  
 推奨許容電流は補正曲線 (correction curve) 以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.  
 Recommended allowable current is less than correction curve.