
HX SEALED SERIES for STANDARD

2.3mm (**090**)


Structure

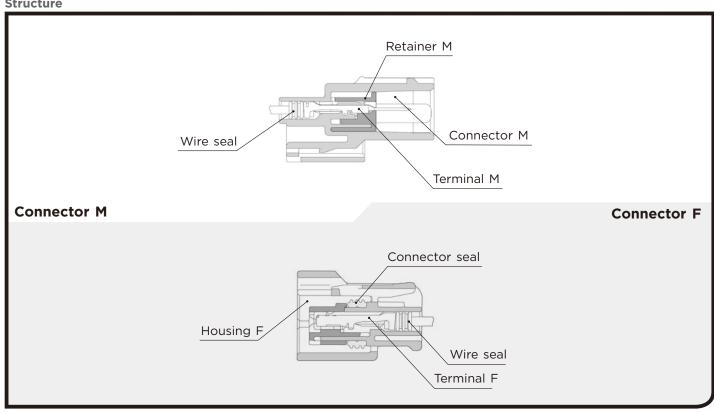


2.3mm (090) : 適用電線サイズ Cable size Cable overall diameter : 電線仕上り外径 Heat-resistant 耐熱銅合金 copper alloy : 黄銅 Brass Surface treatment : 表面処理 Gold-plated : Auメッキ Snメッキ

Terminal (UNIT: mm)

Ref; 2.3mm Terminal detail	
S M (8230-4472)	L-03
M M(8230-4562)	L-03
L M(8230-4552)	L-03

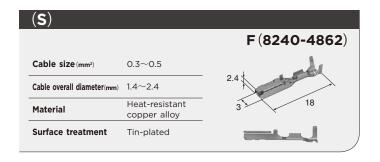

Cable size (mm²) 0.75~0.85 Cable overall diameter (mm) 1.8~2.6 Material Heat-resistant copper alloy Surface treatment Tin-plated

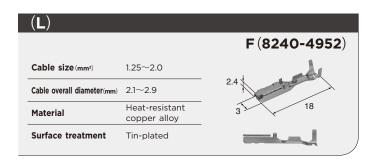


2.3mm (090)

Wire seals (UNIT: mm)

The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。



(SS) (7165-0385) Cable size (mm²) (AVSS/0.3~0.5) (AVSSX/0.5) Cable overall diameter (mm) 1.2~1.7 Material Silicone Color Light Gray

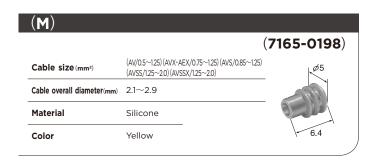

2.3mm (090)

Dummy plugs (UNIT: mm)

Ref; 2.3mm Dummy plug detail

(**7165-0193**) J-07

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- ダミー栓は M、F 共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。

2.3mm (090)

Housing (UNIT:mm)

Ref: Terminal part No.	E-17
Ref: wire seal No.	E-18
Ref: Dummy plug No.	J-07
Material	PBT



