


SSD タイプコネクタ SSD type connectors

3P


ハウジング品番 Part number of housing 端子品番 Part number of terminal

7182-8730-30 , 7283-8730-30 7114-1680-02 , 7116-1680-02

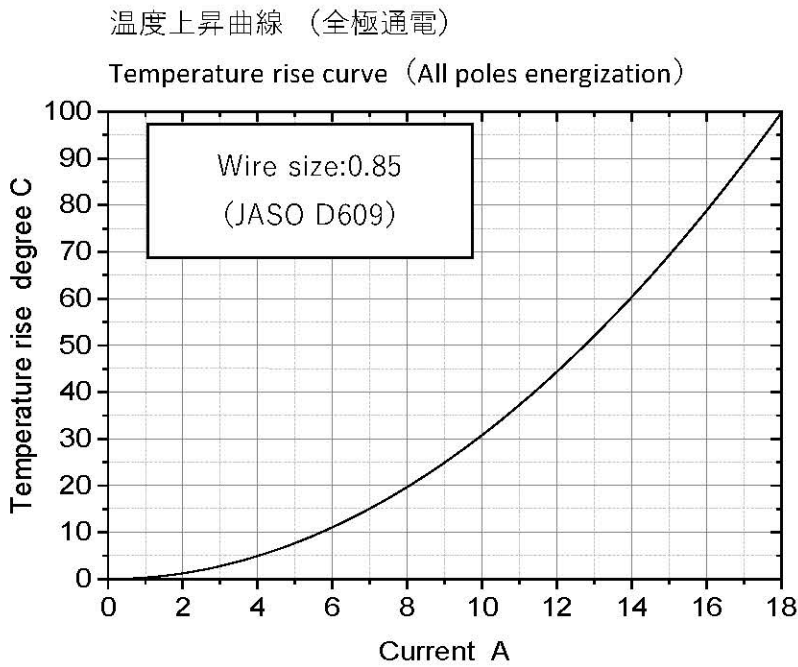

ハウジング品番 Part number of housing 端子品番 Part number of terminal

7182-8730-30 , 7283-8730-30 7114-1680-02 , 7116-1680-02

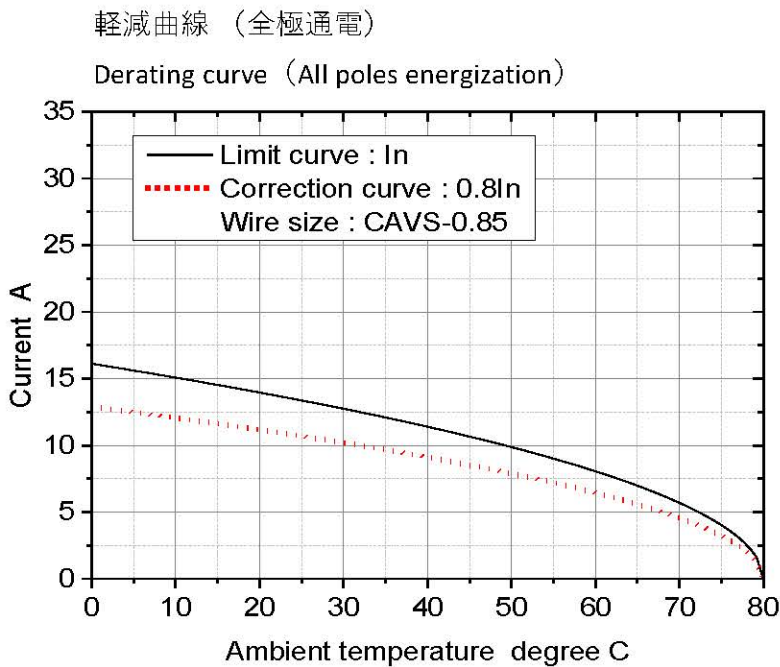

備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による

Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.


注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する

推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.
Recommended allowable current is less than correction curve.


ハウジング品番 Part number of housing 端子品番 Part number of terminal

7182-8730-30 , 7283-8730-30 7114-1680-02 , 7116-1680-02

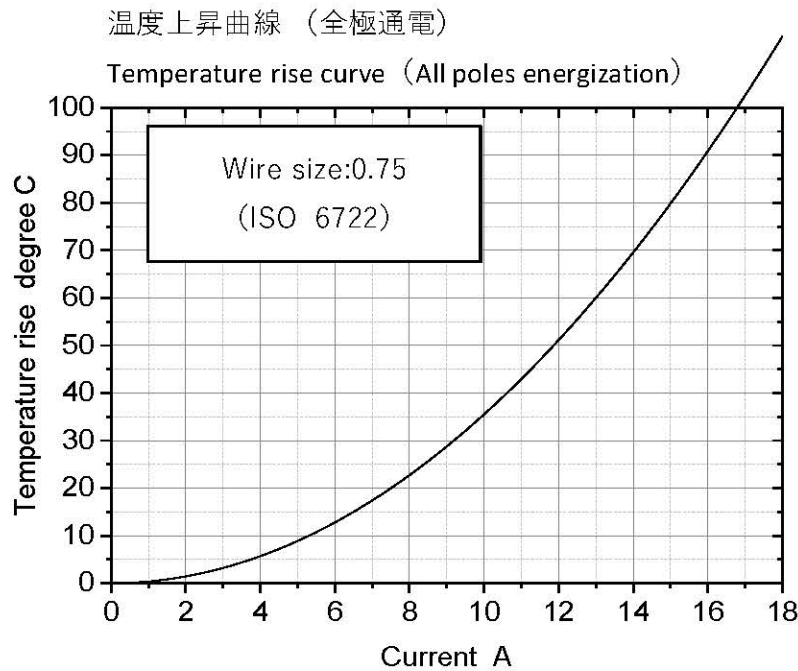

ハウジング品番 Part number of housing 端子品番 Part number of terminal

7182-8730-30 , 7283-8730-30 7114-1680-02 , 7116-1680-02

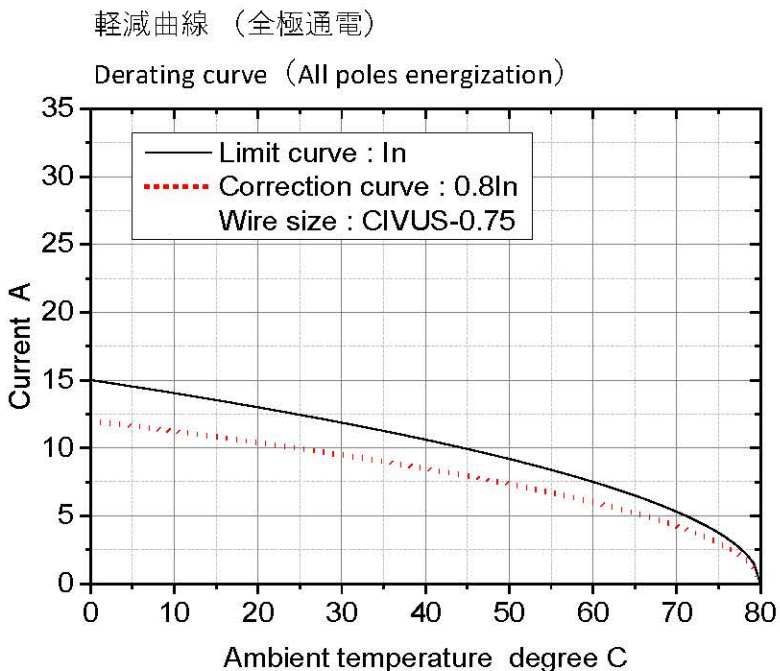

備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による

Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.

注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する

推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.
Recommended allowable current is less than correction curve.