

TL SEALED SERIES



Features

The TL sealed connector series has a mechanism that detects terminal incomplete insertion by using a dedicated jig.

This series consists of 2.3mm type supporting use in a variety of control circuits and low power circuits.

- To restrain from incomplete engagement, this series is adopted a lock mechanism with effective clear sound.
- These male connectors can be directly secured to a bracket on the car body.
(Note: Please contact our sales staff, if you have any questions regarding the dedicated jig.)
- RoHS/ELV Compliant

特 長

TL 防水シリーズは、専用治具にて端子半挿入を検出する構造を採用しております。

ターミナルサイズは2.3mm型で構成されており、各種の制御回路並びに低パワー回路に対応することができます。

- コネクタ半嵌合抑制として、ロック音を向上させたロック構造を採用しております。
- オスコネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定することができます。



注意：専用の導通治具に関しては弊社営業担当にご確認下さい。

- RoHS / ELV 対応


TL SEALED SERIES for STANDARD

2.3mm (090)


Structure / 構造

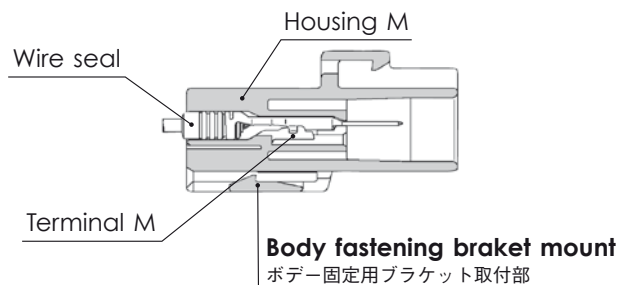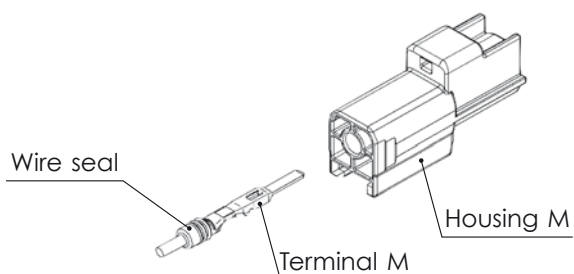

Connector M

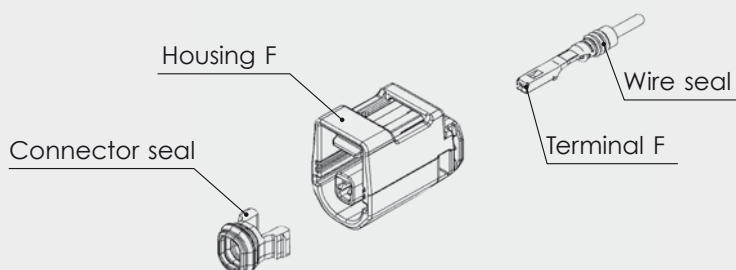

Connector F

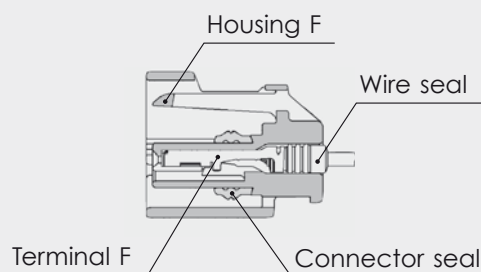

2.3mm (090)

Terminal (UNIT : mm)

Ref; 2.3mm Terminal detail
2.3mmターミナル参照頁

S	M (8230-4472)	L-02	F (8100-1427)	L-02
M	M (8230-4562)	L-02	F (8100-1429)	L-02
L	M (8230-4552)	L-02	F (8100-1428)	L-02

2.3mm (090)

Wire seals (UNIT : mm)

Ref; 2.3mm Wire Seals detail
2.3mmワイヤシール掲載頁

S (7165-0516)	J-06
M (7165-0515)	J-06
L (7165-0514)	J-06

2.3mm (090)

Dummy plugs (UNIT : mm)

Ref; 2.3mm Dummy plug detail

2.3mmダミー栓掲載頁

(7165-0193) J-07

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- ダミー栓はM、F 共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。

2.3mm (090)

Housing (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No.

ターミナル参照頁

L-02

Ref: wire seal No.

ワイヤシール参照頁

J-06

Ref: Dummy plug No.

ダミー栓参照頁

J-07

Material


材 質

PBT


1way

Color
色 相

Black
黒



M (6181-6658)




F (6189-7214)

Color
色 相

Black
黒

2way

F (6189-7189)




Color
色 相

Black
黒

4way

F (6189-7188)




Color
色 相

Black
黒

5way

F (6189-7190)



Color
色 相

Black
黒