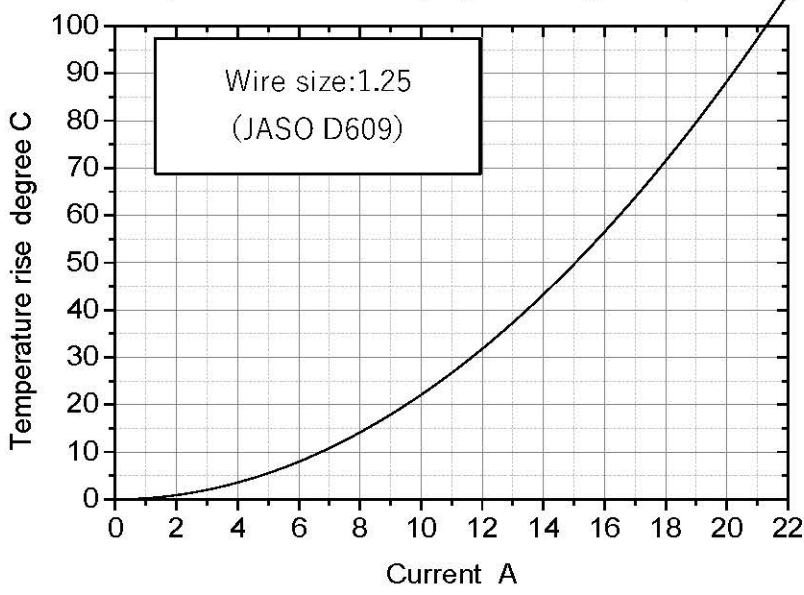
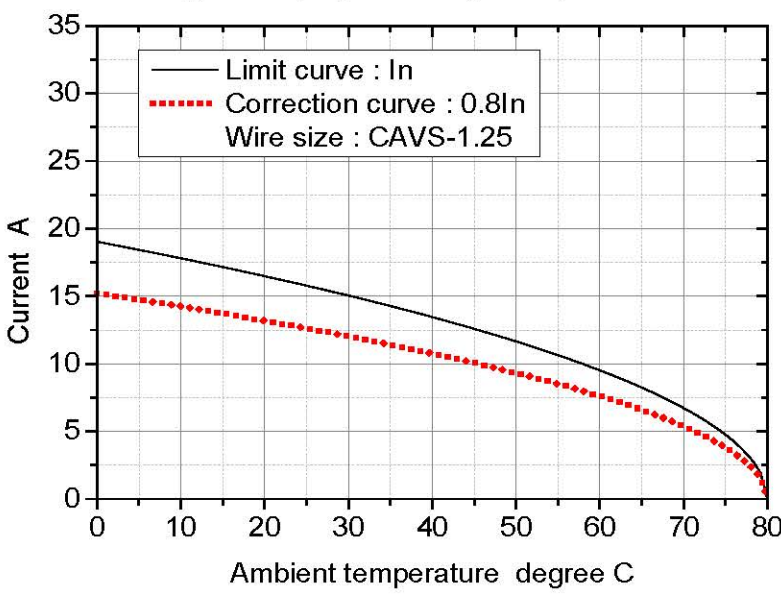
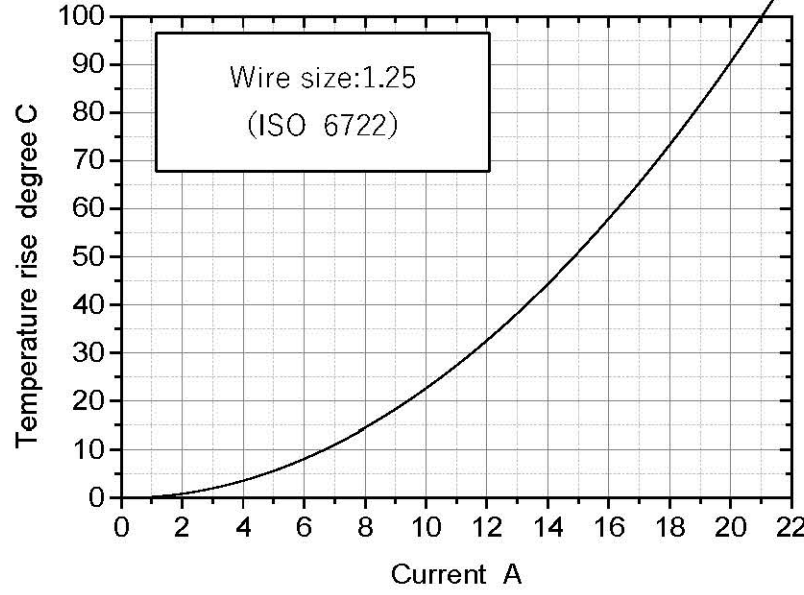
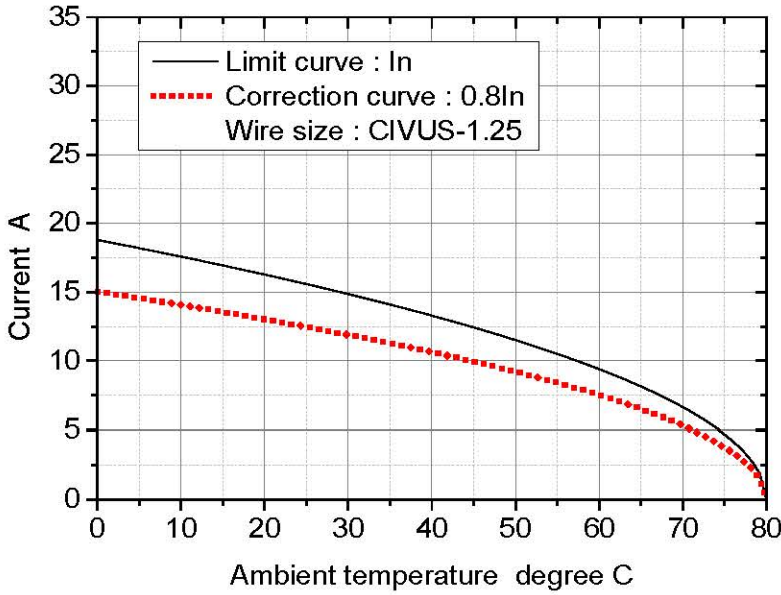


1.5 防水 タイプコネクタ 1.5 sealed type connectors



4P

ハウジング品番 Part number of housing 7182-8558-10 , 7283-8558-10 端子品番 Part number of terminal 7114-4103-02 , 7116-4103-02 温度上昇曲線（全極通電） Temperature rise curve（All poles energization）  Wire size:1.25 (JASO D609)	ハウジング品番 Part number of housing 7182-8558-10 , 7283-8558-10 端子品番 Part number of terminal 7114-4103-02 , 7116-4103-02 軽減曲線（全極通電） Derating curve（All poles energization）  Limit curve : In Correction curve : 0.8In Wire size : CAVS-1.25 備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.
---	---

ハウジング品番 Part number of housing 7182-8558-10 , 7283-8558-10 端子品番 Part number of terminal 7114-4103-02 , 7116-4103-02 温度上昇曲線（全極通電） Temperature rise curve（All poles energization）  Wire size:1.25 (ISO 6722)	ハウジング品番 Part number of housing 7182-8558-10 , 7283-8558-10 端子品番 Part number of terminal 7114-4103-02 , 7116-4103-02 軽減曲線（全極通電） Derating curve（All poles energization）  Limit curve : In Correction curve : 0.8In Wire size : CIVUS-1.25 備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.
--	--

1.5 防水 タイプコネクタ（耐熱PVC電線） 1.5 sealed type connectors (Heat resistant PVC Wire)

4P

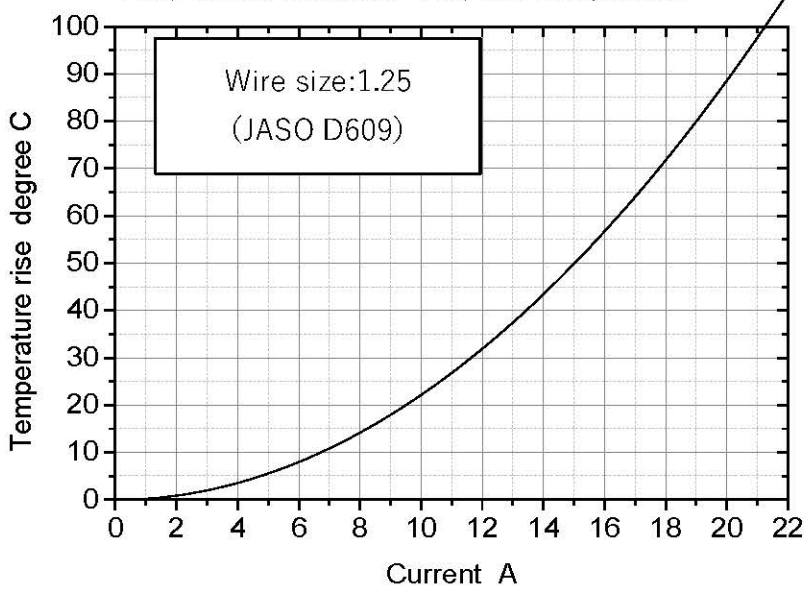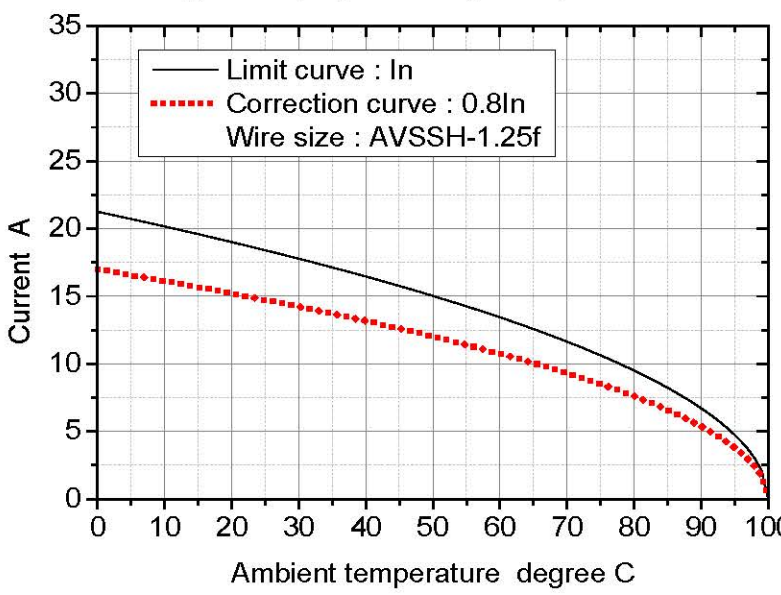ハウジング品番 Part number of housing 7182-8558-10 , 7283-8558-10 端子品番 Part number of terminal 7114-4103-02 , 7116-4103-02 温度上昇曲線（全極通電） Temperature rise curve（All poles energization）  Wire size:1.25 (JASO D609)	ハウジング品番 Part number of housing 7182-8558-10 , 7283-8558-10 端子品番 Part number of terminal 7114-4103-02 , 7116-4103-02 軽減曲線（全極通電） Derating curve（All poles energization）  Limit curve : In Correction curve : 0.8In Wire size : AVSSH-1.25f 備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b. 注：許容電流は、電線サイズや絶縁材などにより変化する 推奨許容電流は補正曲線（correction curve）以下とする Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material. Recommended allowable current is less than correction curve.
---	---