


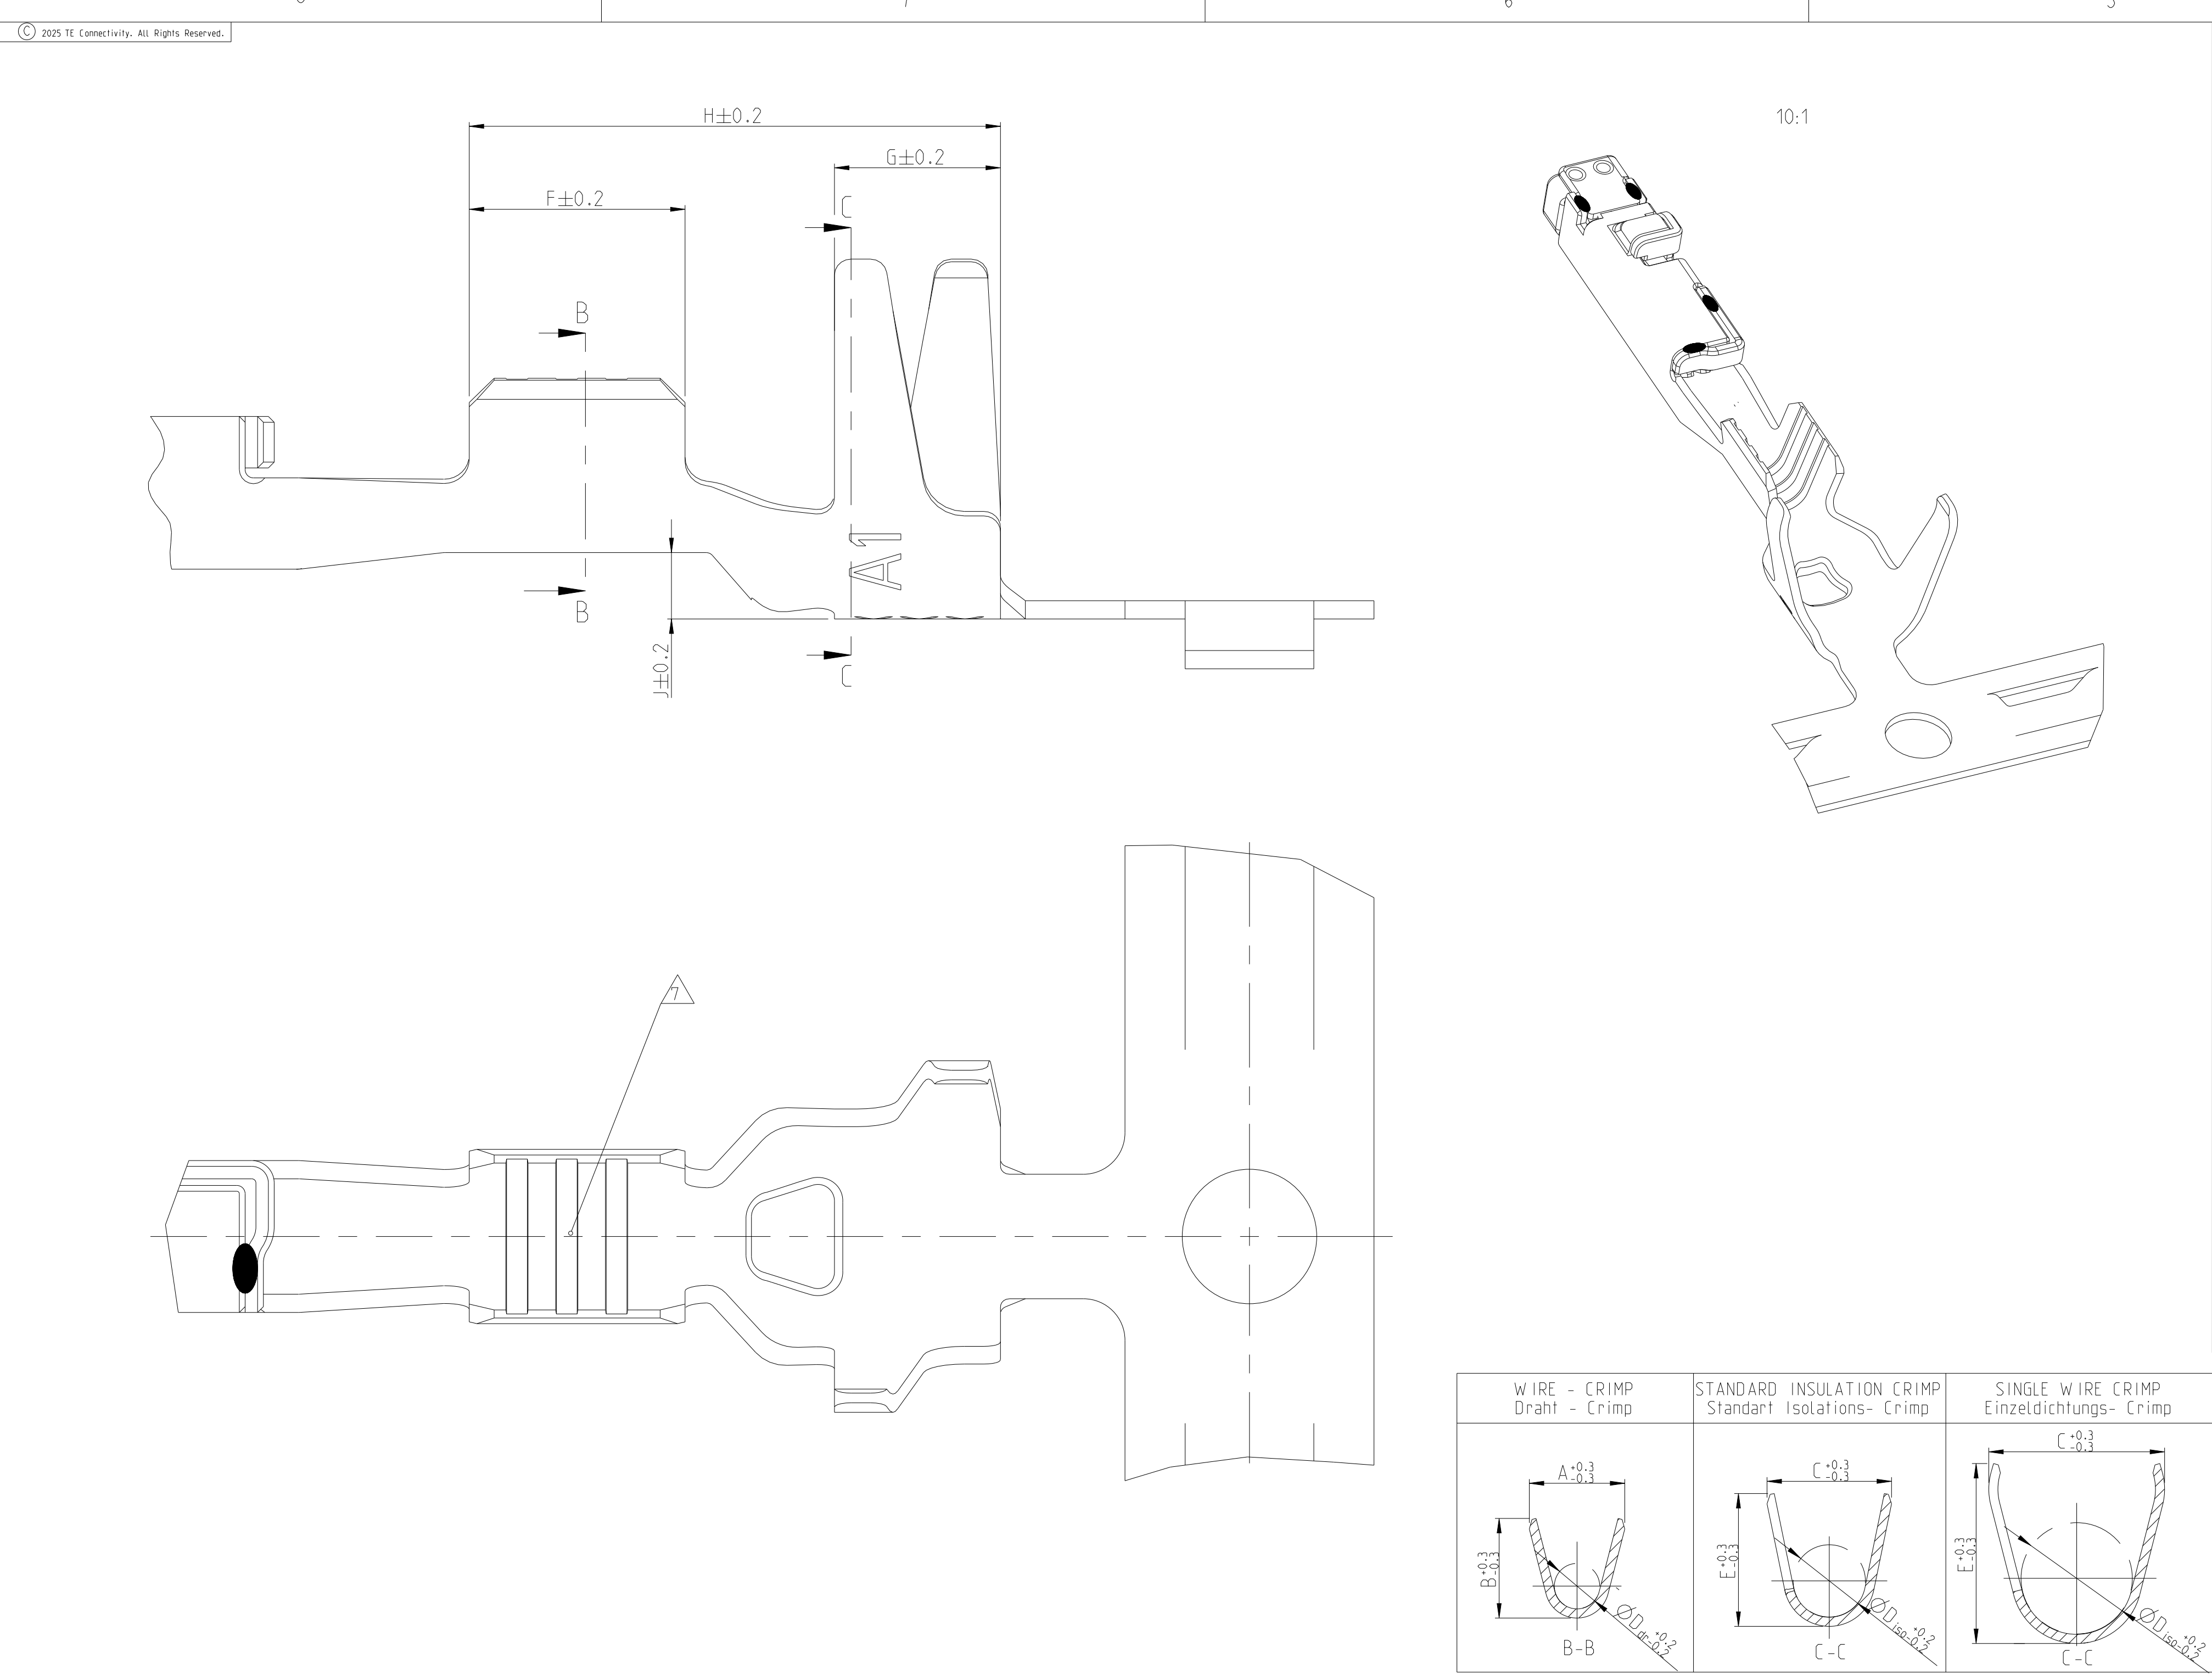

VERSION / Ausführung	Rev.	MATERIAL Werkstoff	BODY Kontakt- körper	SPRING Kontakt- feder	BODY Kontakt- körper	SPRING Kontakt- feder	SURFACE Oberfläche 	WIRE-SIZE RANGE ISOLATIONS DIAMETER 	INSULATION Isolations- Ø	STRIP FORM/Bandware						LOOSE PIECE/ Einzeldichtung	F	G	H	J	K	SINGLE WIRE SEAL FOR CAVITY DIAMETER: Einzeldichtung: hier Kammerdurchmesser: ORDER NO./Bestell-Nr.	Ø 3.55 (mm)	Ø 3.95 (mm)	TE NO.	BLIND PLUG Blindschlopfen	MASTER APPLICATION- TOOL Basis Crimp- Werkzeug	DIE-PIN FOR BASIC-HANDTOOL 539635-1 ERGO-CRIMP Matrizen PN fuer Basischanzange 539635-1 ERGO-Crimp	EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug 0-1579007-8	EXTRACTION TOOL FOR SECONDARY LOCK Ausdruckwerkzeug fuer zweite Kontaktsicherung			
										RANGE Bereich	AWG	mm ²	A	(B)	D _{Dr}																C	E	D _{ISO}
										WIRE-SIZE RANGE ISOLATIONS DIAMETER	AWG	mm ²	A	(B)	D _{Dr}																C	E	D _{ISO}
STANDARD CRIMP	7-1418844-3	A	CuSn4	CuNi3Si	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.25-0.35	24 -	0.25 - 0.35	1.1-1.75	1.85	1.85	0.8	4.25	4.3	2.6	2.6	2	6.4	0.8	16	967067-2	963142-2	963143-1 (Ø3.95) / 967066-1 (Ø3.55)	1528152	3-1579001-9							
	7-1418844-2	A			GOLD PLATED verguldet	0.25-0.35	24 -	0.25 - 0.35	1.1-1.75	1.85	1.85	0.8	4.25	4.3	2.6																		
	7-1418844-1	A			TIN PLATED verzinkt	22 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	7-1670146-3	A	CuSn4	CuNi3Si	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.5-0.75	20	0.5 - 1.4 -	1.9-2.4	2.1	2.1	1.1	4.25	4.3	2.7	2.6	2	6.4	0.8	16	967067-1	963142-1		1528152	5-1579002-7							
	7-1670146-2	A			GOLD PLATED verguldet	0.5-0.75	20	0.5 - 1.4 -	1.9-2.4	2.1	2.1	1.1	4.25	4.3	2.7																		
	7-1670146-1	A			TIN PLATED verzinkt	18 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	7-1418850-3	A	CuSn4	CuNi3Si	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	1.0-1.5	18 -	1 - 1.5	1.9-2.4	2.6	2.95	1.3	4.45	4.3	2.9	3	2	6.8	0.8	16.5	967067-1	967067-1		1528154	3-1579001-7							
	7-1418850-2	A			GOLD PLATED verguldet	1.0-1.5	18 -	1 - 1.5	1.9-2.4	2.6	2.95	1.3	4.45	4.3	2.9																		
	7-1418850-1	A			TIN PLATED verzinkt	16 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	7-1534594-3	A	CuSn4	CuNi3Si	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.25-0.35	24 -	0.25 - 0.35	1.1-1.75	1.85	1.85	0.8	2.65	2.65	1.4	2.6	2	5.7	0.2	15	-	-		1528147	0-1579001-6							
7-1534594-2	A	GOLD PLATED verguldet			0.25-0.35	24 -	0.25 - 0.35	1.1-1.75	1.85	1.85	0.8	2.65	2.65	1.4																			
7-1534594-1	A	TIN PLATED verzinkt			22 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
7-1670146-3	A	CuSn4	CuNi3Si	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.5-0.75	20	0.5 - 1.4 -	1.9-2.4	2.1	2.1	1.1	2.8	2.9	1.6	3	2	6.1	0.2	16	-	-	1528152	5-1579002-6									
7-1670146-2	A			GOLD PLATED verguldet	0.5-0.75	20	0.5 - 1.4 -	1.9-2.4	2.1	2.1	1.1	2.8	2.9	1.6																			
7-1670146-1	A			TIN PLATED verzinkt	18 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
7-1452503-3	A	CuSn4	CuNi3Si	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	1.0-1.5	18 -	1 - 1.5	1.9-2.4	2.6	2.95	1.3	3.75	3.95	2.1	3	2	6.1	0.2	16	-	-	1528150	1-1579001-3									
7-1452503-2	A			GOLD PLATED verguldet	1.0-1.5	18 -	1 - 1.5	1.9-2.4	2.6	2.95	1.3	3.75	3.95	2.1																			
7-1452503-1	A			TIN PLATED verzinkt	16 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		

7- VARIANTS FOR NEW APPLICATIONS (SAME APPLICATOR)

VERSION / Ausführung	ORDER- NO. STRIP FORM Bestell- Nr. Bandware	Rev.	BODY Kontakt- körper	SPRING Kontakt- feder	BODY Kontakt- körper	SPRING Kontakt- feder	RANGE Bereich	AWG	mm ²	INSULATION Isolations	Ø	A	(B)	D _{Dr}	C	E	D _{ISO}	LOOSE PIECE/ Einzelausführung	F	G	H	J	K	SINGLE WIRE SEAL FOR CAVITY DIAMETER:		TE NO.	MASTER APPLICATION- TOOL	DIE-PIN FOR BASIC-HAND TOOL 539635-1 ERGO-CRIMP Matrizen PN für Basischanzange 539635-1 ERGO-Crimp	EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug 0-1579007-8	EXTRACTION TOOL FOR SECONDARY LOCK Ausdruckwerkzeug für zweite Kontaktsicherung 1-1579007-0
																								Ø 3.55	Ø 3.95					
																								[mm]	[mm]					
																								Einzeldichtung fuer Kammerdurchmesser: ORDER NO./Bestell-Nr.						
MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberfläche		WIRE-SIZE RANGE ISOLATIONS DIAMETER 		Leiterschnitt mm ² Isolationsdurchmesser mm		STRIP FORM/Bandware		BLIND PLUG Blindsstopfen		EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug																		
																														

0- VARIANTS NOT FOR NEW APPLICATION 7- VARIANTS (SEE TABLE ON TOP)

- NOTES**
Bemerkungen:
-  BODY Kontaktkoerper
 -  SPRING Kontaktfeder
 -  ONLY FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6 AND AWG WIRE ACCORDING DC-SPEC: MS-8288; MS-7889; MS-9532
Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6 und AWG Leitung nach DC-Spec: MS-8288; MS-7889; MS-9532
 -  SUREFACE
a) BODY
-PRE TIN 1 TO 3 µm
b) SPRING
-PRE TIN SnAg 1 TO 3µm
-GOLD PLATED MIN. 0.8µm (ONLY CONTACT AREA)
-SILVER PLATED 2 TO 5µm (ONLY CONTACT AREA)
Oberflaeche
a) Kontaktkoerper
-verzinkt 1 bis 3 µm
b) Kontaktfeder
-verzinkt SnAg 1 bis 3µm
-galv. verguldet min. 0.8µm (nur Kontaktzone)
-galv. versilbert 2 bis 5µm (nur Kontaktzone)
 -  STAMPED INDICATOR FOR PLATING:
- AU GOLD PLATING
- AG SILVER PLATING
- TIN PLATING WITHOUT INDICATOR
Markierung fuer galvanische Ausfuehrung:
- AU verguldet
- AG versilbert
- Verzinkt ohne Markierung
 -  OPTIONAL DATE CODE
Optional Datumcode
 -  DIFFERENT FORM OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung der Rillen moeglich