

A

B

C




D

E


F

G


H

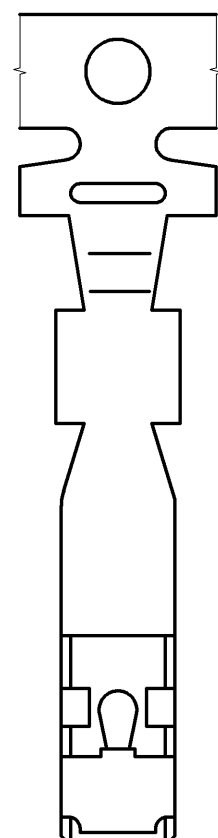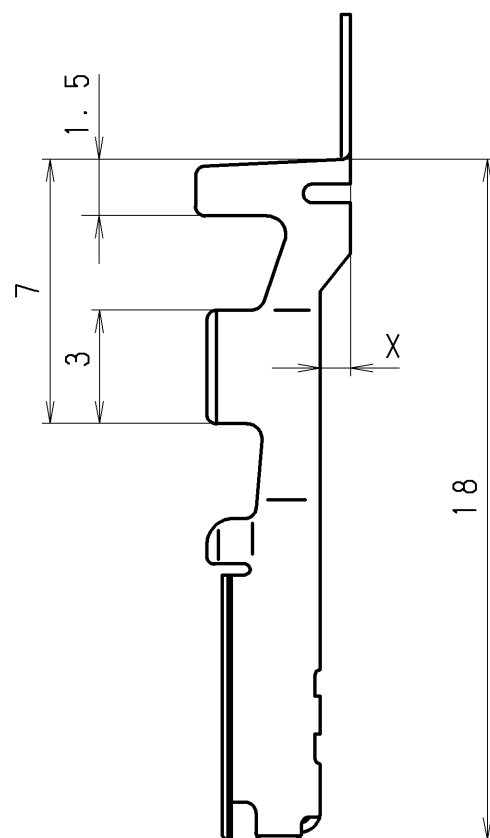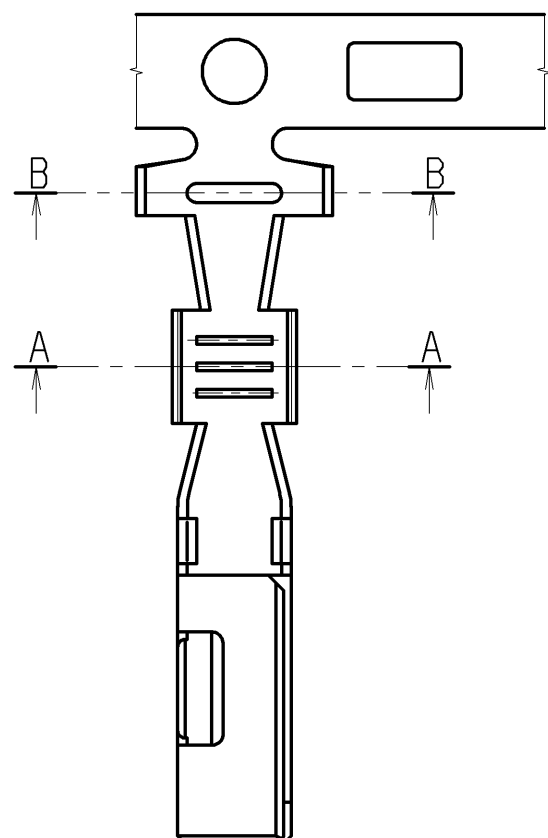


		H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	X	R ₁	R ₂
8240-4862	S TYPE	2.3	4.2	2.3	5.0	0.3	0.85	1.85
8240-4992	M TYPE	3.0	4.5	3.0	5.2	0.6	1.05	1.95
8240-4952	L TYPE	3.6	4.7	3.9	5.3	0.6	1.40	1.95



SECTION A-A



SECTION B-B



注記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、

Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。

Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。

Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。


NOTE

1. TER APPLICABLE WIRE SIZES


S TYPE: 0.3sq~0.5sq.

M TYPE: 0.75sq~0.85sq.

L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

	DL090防水Fターミナル Sタイプ				8240-4862	DL09ハウスイF-S
	DL090 SEALED TERMINAL F-S					TER WP DL09 F-S
	DL090防水Fターミナル Mタイプ				8240-4992	DL09ハウスイF-M-シン
	DL090 SEALED TERMINAL F-M					DL09TER F-M-NEW
	DL090防水Fターミナル Lタイプ				8240-4952	DL09ハウスイF-L
	DL090 SEALED TERMINAL F-L					DL09TER F-L
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY. (Sn PLATING)		板厚 THICKNESS t = 0.25mm		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照	
		尺度 SCALE 5 / 1			SEE ABOVE TABLE	
色相 COLOR		質量 MASS 0.3g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 1 5 7 2 6 11	
				部 品 番 号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	DL090防水ターミナルF	
'19.04.25 T.Uchida	'19.04.24 H.Horiuchi	1988/02/01 A. NABESHIMA	2019/04/24 S. KOBAYASHI		DL090 SEALED TERMINAL-F	
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3		

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	30	±0.3
角度 ANGLE		



THIRD ANGLE PROJECTION