


| 公差表   |      |
|-------|------|
| 10 以下 | ±0.3 |
| 50 以下 | ±0.5 |
| 角 度   | ±30' |
| 偏 心 重 | 0.1  |

| 極数  | 挿入力                  | 嵌合力                    | 記号 | 変更記事        | 設変番号     | 日 付       | 設計者 |
|-----|----------------------|------------------------|----|-------------|----------|-----------|-----|
| 2 P | 7 K <sub>g</sub> 以下  | 1.5 ~ 6 K <sub>g</sub> | △  | 図面力キカへ(承認用) |          | 77.4.25.  | 中村  |
| 4 P | 10 K <sub>g</sub> 以下 | 1.5 ~ 8 K <sub>g</sub> | △  | 校閲(66N)追加   | 補52-2227 | 77.11.16. | 山下  |
| 6 P | 12 K <sub>g</sub> 以下 | 2 ~ 10 K <sub>g</sub>  | △  | 誤記訂正        | 部58-087  | 81.3.27.  | 和田  |
| 8 P | 18 K <sub>g</sub> 以下 | 6 ~ 14 K <sub>g</sub>  | △  | 0/P名称名称     | 部58-256  | 83.10.14. | 森   |
| 9 P | 18 K <sub>g</sub> 以下 | 6 ~ 14 K <sub>g</sub>  | △  | 1/P名称名称     | 部58-133  | 84.5.23.  | "   |

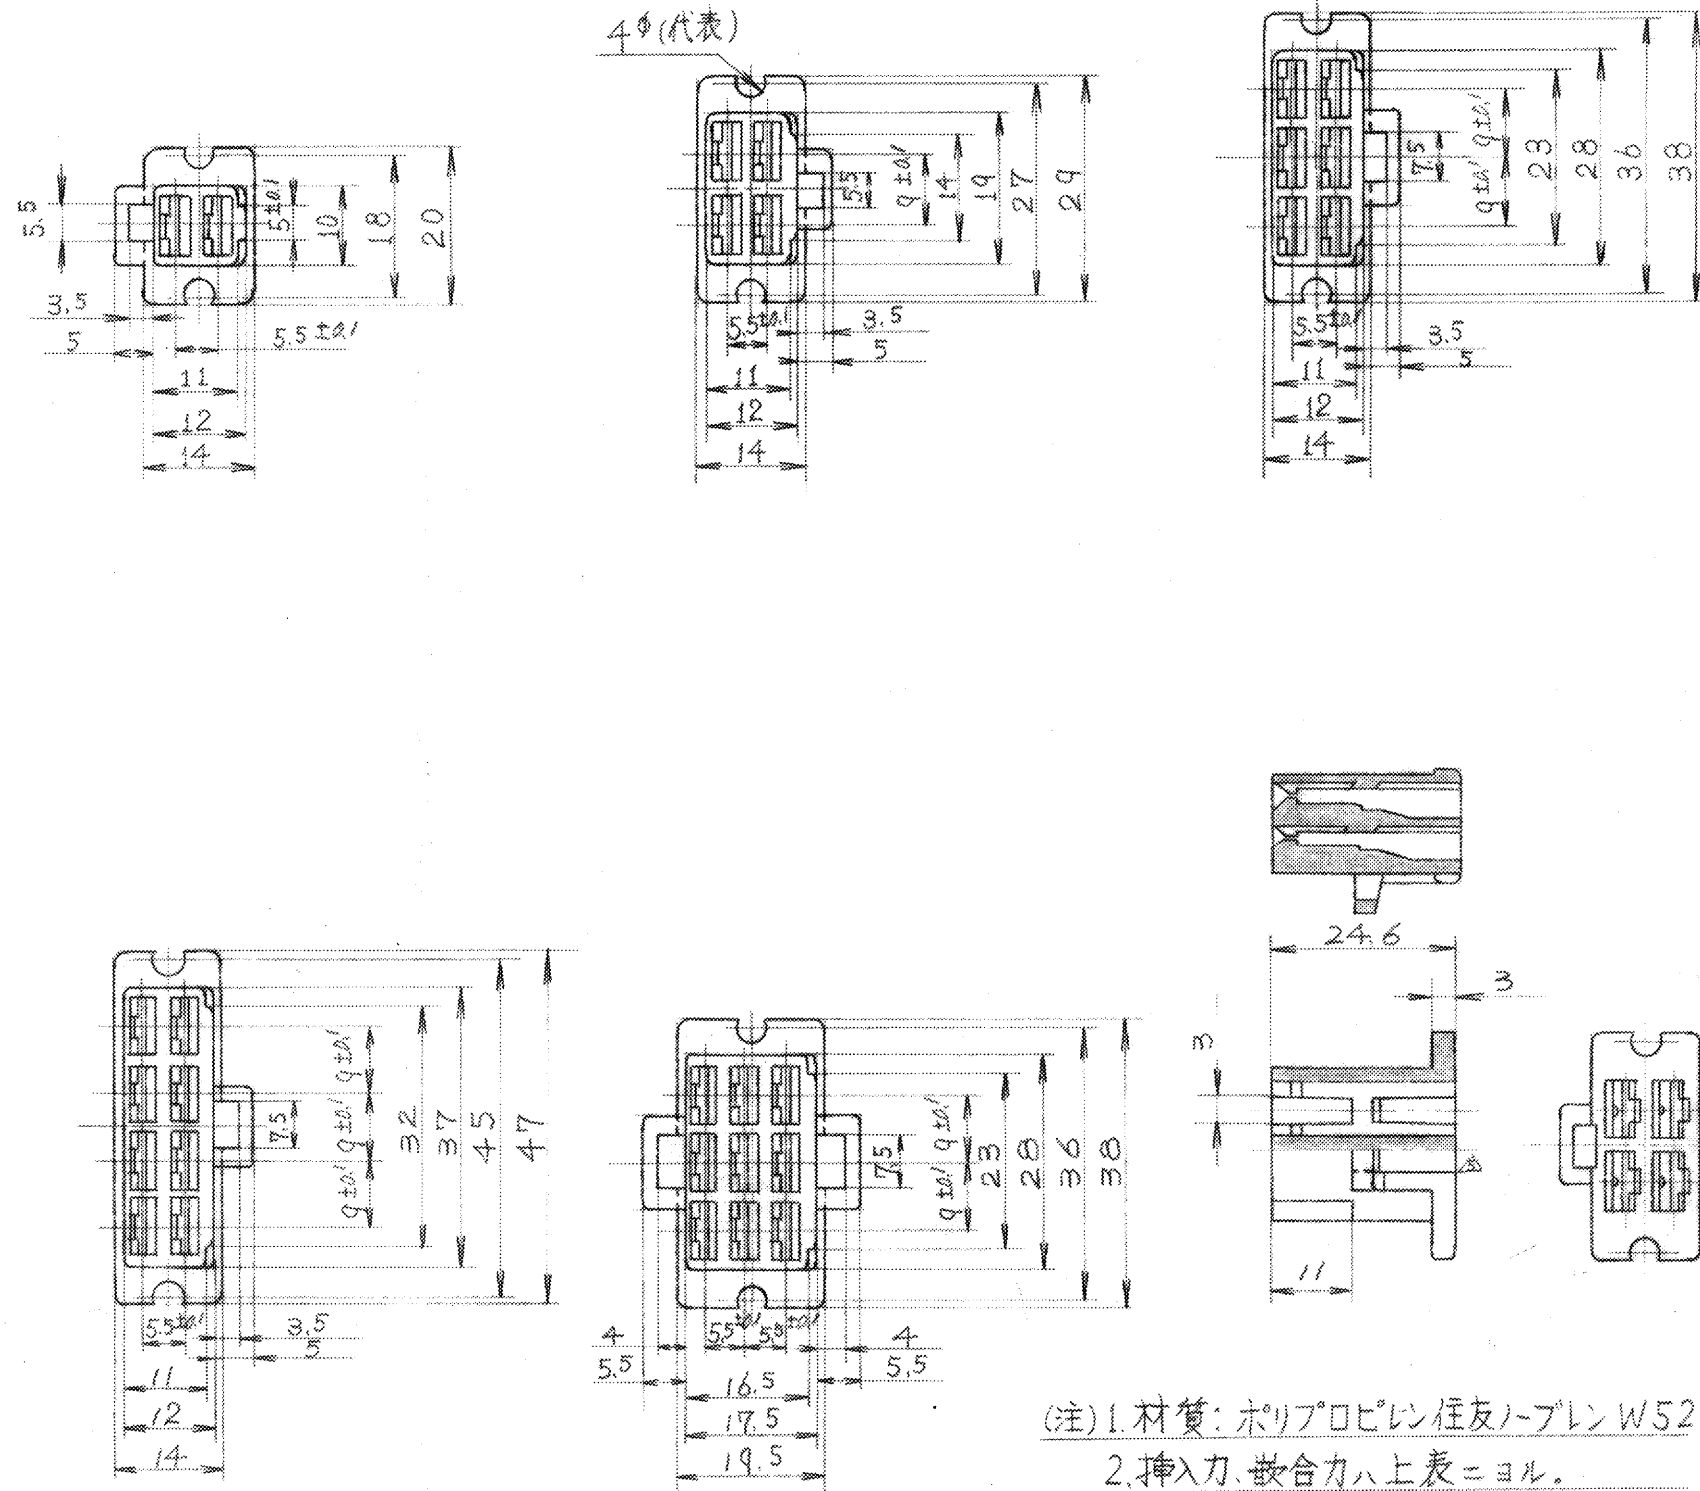

- (注) 1. 材質: ポリプロピレン住友ノブレン W520  
2. 挿入力、嵌合力ハ上表ニヨル。  
3. 端子、カプラー6K<sub>g</sub>以上、固着力  
4. 絶縁抵抗 100MΩ以上。  
5. 端子保持力 6N以上。  
6. カプラーロック強度 10N以上。

| 記号  | 部品名称 | 材質             | 色相 | 登録名称      | OUT. PUT | 部品番号 | PART. No. |
|-----|------|----------------|----|-----------|----------|------|-----------|
| 9 P | B    | FS-9PL-F-PP-B  |    | 6110-9262 |          |      |           |
| 9 P | R    | FS-9PL-F-PP-R  |    | 6110-4595 |          |      |           |
| 9 P | Na   | FS-9PL-F-PP    |    | 6110-4593 |          |      |           |
| 8 P | Y    | FS-8PL-F-PP-Y  |    | 6020-8268 |          |      |           |
| 8 P | B    | FS-8PL-F-PP-B  |    | 6111-4583 |          |      |           |
| 8 P | R    | FS-8PL-F-PP-R  |    | 6110-4585 |          |      |           |
| 8 P | G    | FS-8PL-F-PP-G  |    | 6110-0983 |          |      |           |
| 8 P | Na   | FS-8PL-F-PP    |    | 6110-4583 |          |      |           |
| 6 P | L    | FS-6PL-F-PP-L  |    | 6020-6265 |          |      |           |
| 6 P | B    | FS-6PL-F-PP-B  |    | 6111-4563 |          |      |           |
| 6 P | R    | FS-6PL-F-PP-R  |    | 6110-4565 |          |      |           |
| 6 P | G    | FS-6PL-F-PP-G  |    | 6112-4563 |          |      |           |
| 6 P | Br   | FS-6PL-F-PP-BR |    | 6110-4546 |          |      |           |
| 6 P | Na   | FS-6PL-F-PP    |    | 6110-4563 |          |      |           |
| 4 P | B    | FS-4PL-F-PP-B  |    | 6111-4543 |          |      |           |
| 4 P | R    | FS-4PL-F-PP-R  |    | 6110-4545 |          |      |           |
| 4 P | P    | FS-4PL-F-PP-P  |    | 6020-4260 |          |      |           |
| 4 P | Y    | FS-4PL-F-PP-Y  |    | 6020-4268 |          |      |           |
| 4 P | L    | FS-4PL-F-PP-L  |    | 6020-4265 |          |      |           |
| 4 P | Br   | FS-4PL-F-PP-BR |    | 6020-4266 |          |      |           |
| 4 P | G    | FS-4PL-F-PP-G  |    | 6020-4263 |          |      |           |
| 4 P | Na   | FS-4PL-F-PP    |    | 6110-4543 |          |      |           |
| 2 P | Y    | FS-2PL-F-PP-Y  |    | 6020-2268 |          |      |           |
| 2 P | P    | FS-2PL-F-PP-P  |    | 6020-2260 |          |      |           |
| 2 P | L    | FS-2PL-F-PP-L  |    | 6020-2265 |          |      |           |
| 2 P | G    | FS-2PL-F-PP-G  |    | 6112-4523 |          |      |           |
| 2 P | Br   | FS-2PL-F-PP-BR |    | 6110-4524 |          |      |           |
| 2 P | B    | FS-2PL-F-PP-B  |    | 6111-4523 |          |      |           |
| 2 P | R    | FS-2PL-F-PP-R  |    | 6110-4525 |          |      |           |
| 2 P | Na   | FS-2PL-F-PP    |    | 6110-4623 |          |      |           |

| 登録名称      |     | 上 表     |                      |
|-----------|-----|---------|----------------------|
| 材質        | P.P | 部品名称    | LT型 ロック式             |
| 表面处理      |     | 部品番号    | FSカプラーAF(2.4.6.8.9P) |
| 仕 上       |     | 管理番号    | 上 表                  |
| 板 厚       |     | 得 社 名   | S-1188117            |
| 投影法       | 三角法 | 尺 度     | 1/1                  |
| 承認        | 検 図 | 製 図     | 設 計                  |
| 77.4.25   | 中村  | 77.4.25 | 中村                   |
| 住友電気工業 KK |     | 住友電装 KK |                      |