

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

A

A

B

B

C

C

D



D

E


E

F

F

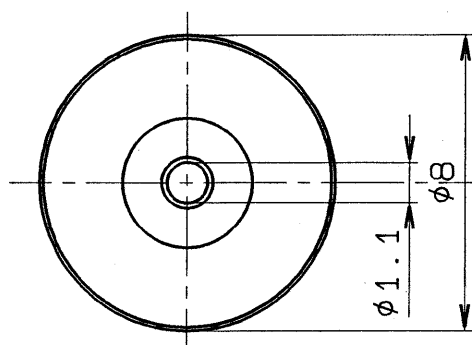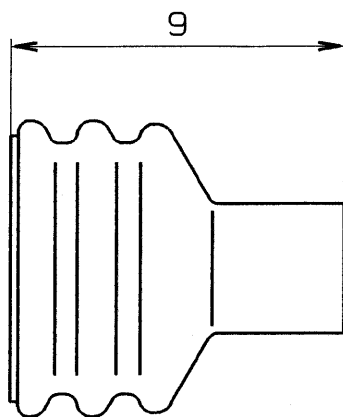

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME			
材質 MATERIAL NBR			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		09351PLG8S-DBR			
仕上 FINISH コールドデフラッシャー (FREEZING DE-FLASHER)			尺 度 SCALE 5/1							
色相 COLOR DARK BROWN			質量 MASS 0.3g		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S = 1 9 3 5 8 1			
承 認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.		7165-0172			
1998/05/20		1998/05/15	1998/05/15	1998/05/15	名 称 DESCRIPTION		187型防水ゴム栓Sサイズ			
S.YAMADA		K. INOUE	T. TSUJI	K. MITSUMOTO			187 SEALED WIRE SEAL S SIZE			
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					A4

数量 046A

1

2

3

4

出力先：技術企画部

, 1/1

発行番号: