
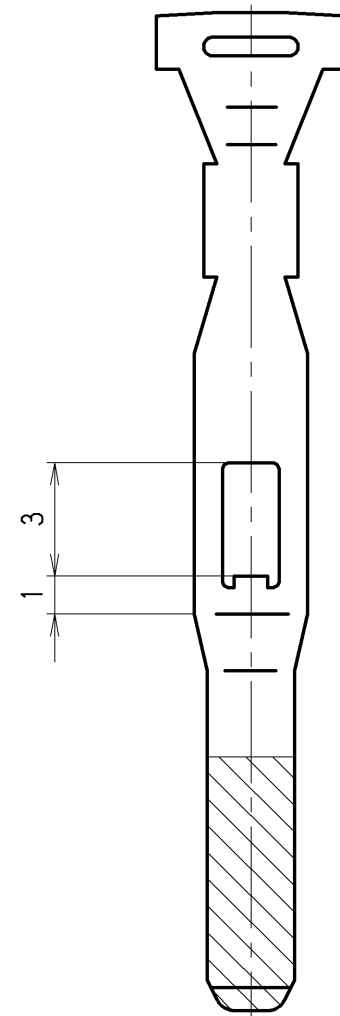
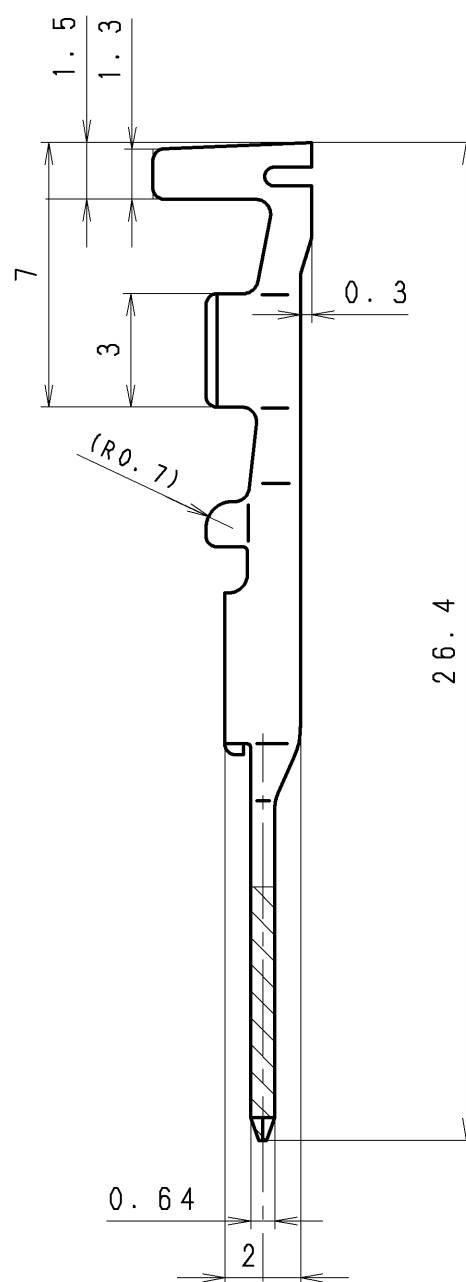
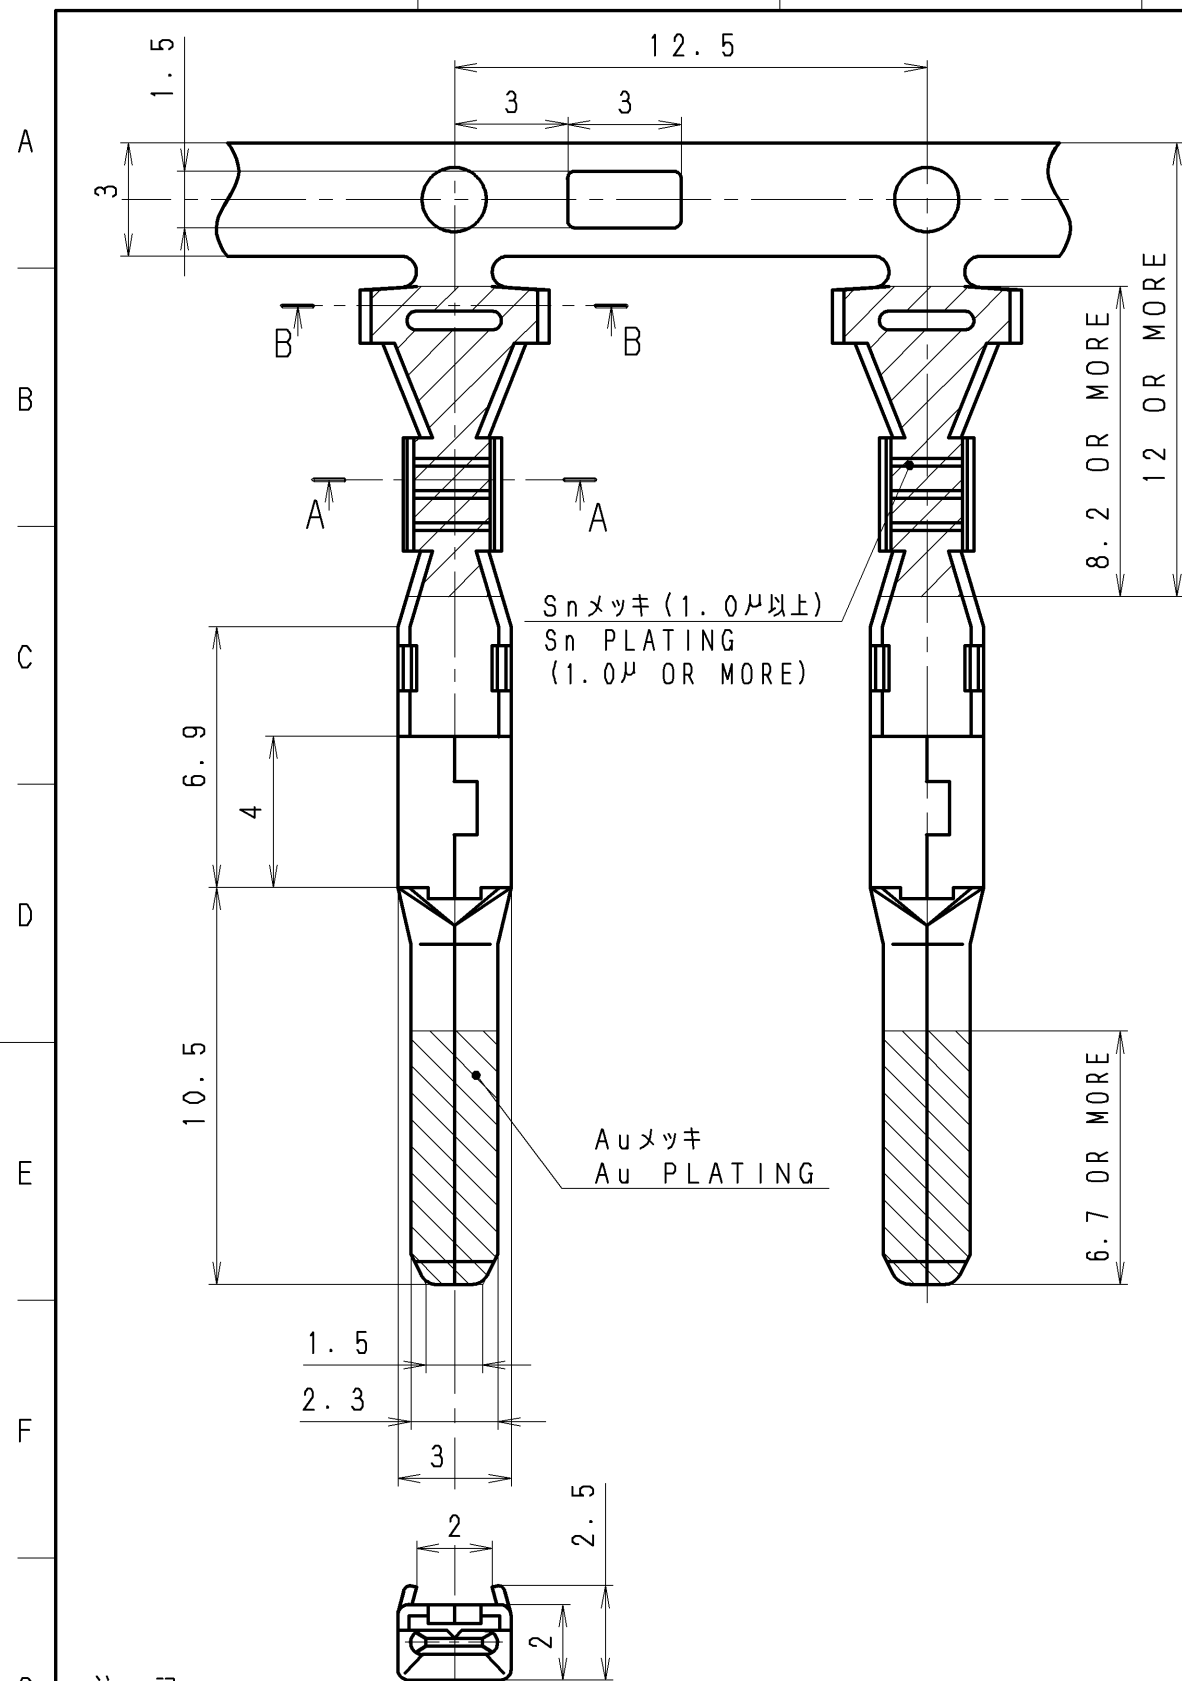


SEC A-A



SEC B-B

注記

1. 本部品は、DL090型防水ターミナルM-S/Auメッキ付きである。
2. 適用電線サイズは、0.3mm²~0.5mm²とする。


NOTES

1. THIS PART IS A DL090 SEALED M-TERMINAL-S TYPE WITH GOLD PLATING.
2. APPLICABLE WIRE SIZE IS 0.3mm²~0.5mm².

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	10	±0.2
10	50	±0.3

材質 MATERIAL C2600R (Au PLATING)		板厚 THICKNESS t=0.3mm×32.5	
仕上 FINISH		尺度 SCALE 5/1	
色相 COLOR		質量 MASS 0.36g	
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
2006.05.19 A.NABESHIMA	2006.05.19 Y.MATSUSHITA	1988/02/01 A.NABESHIMA	2006/05/18 K.UKAI
角度 ANGLE		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	

登録名称 PART NAME	DL090ハウスIM-S/AU		
	W-DL09TRΔM-S/AU		
管理番号 REFERENCE NO.	S 20510 9		
部品番号 PART NO.	1500-0159		
名称 DESCRIPTION	DL090 防水Mターミナル-S		
	DL090 SEALED M-TERMINAL-S TYPE		
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3

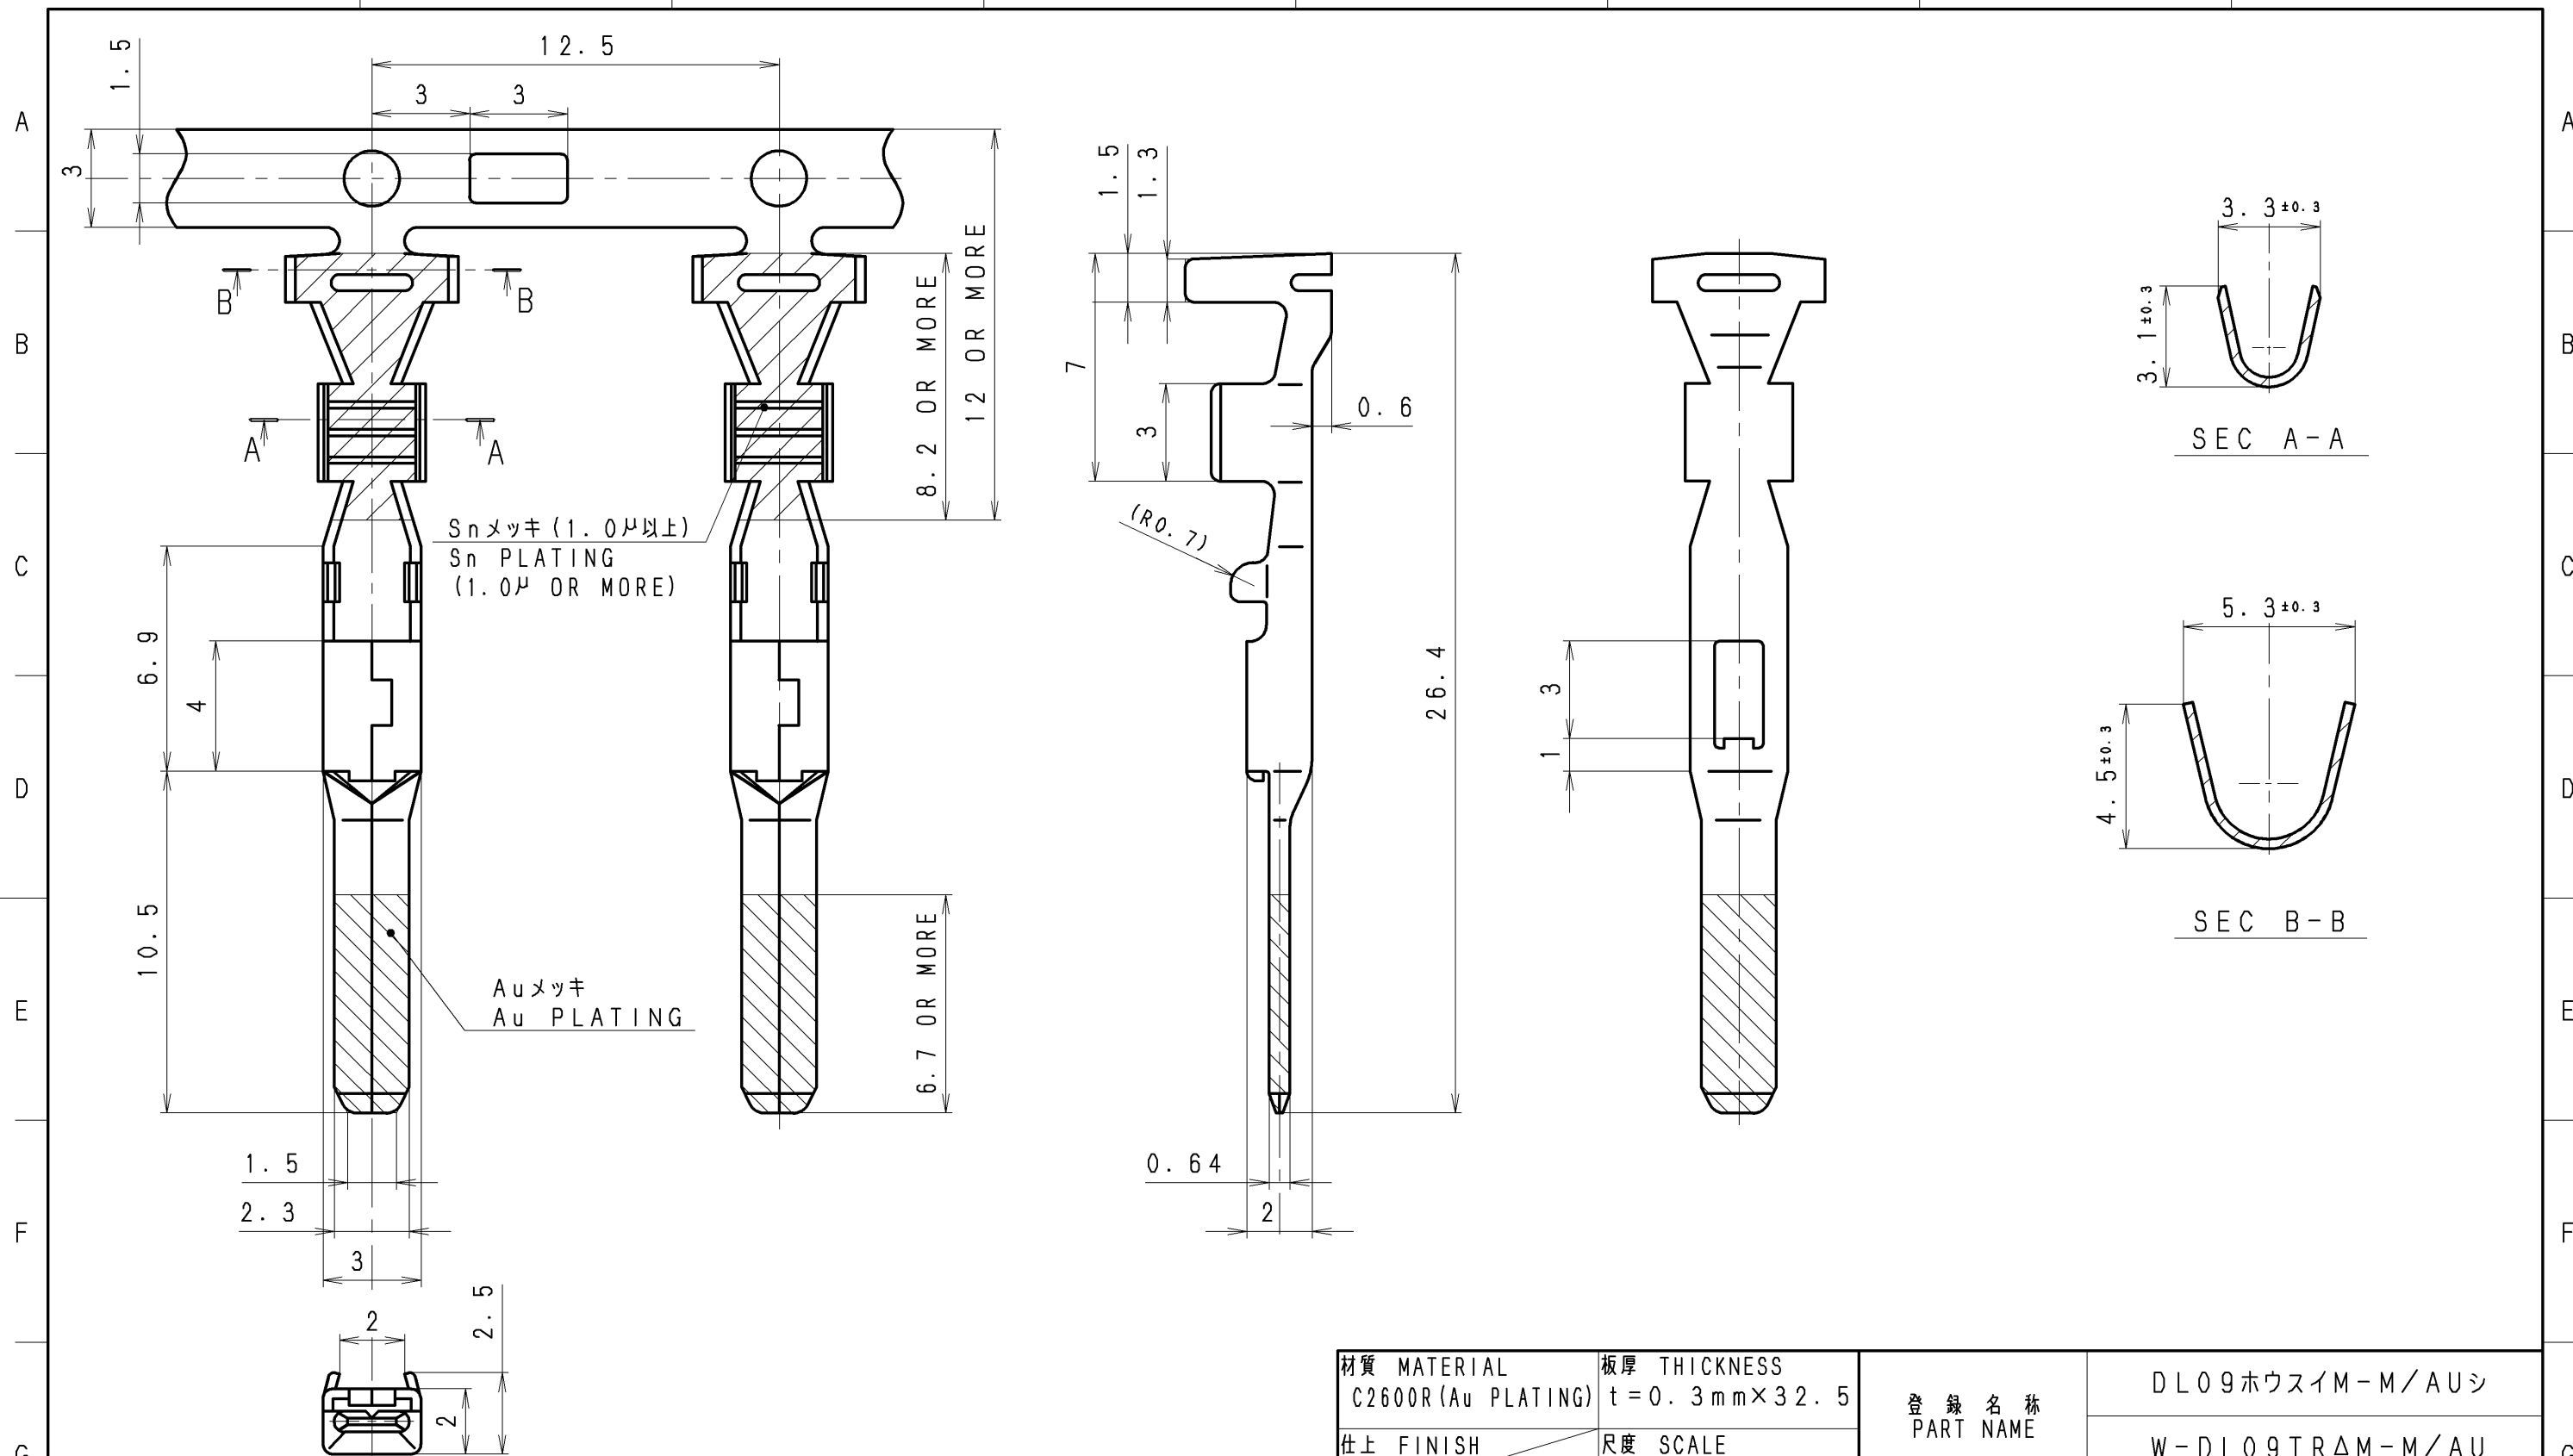

注記

1. 本部品は、DLO90型防水ターミナルM-M/Auメッキ付きである。
2. 適用電線サイズは、0.75mm²、0.85mm²とする。

NOTES

1. THIS PART IS A DLO90 SEALED M-TERMINAL-M TYPE WITH GOLD PLATING.
2. APPLICABLE WIRE SIZE IS 0.75mm², 0.85mm².

一般公差表 GENERAL TOLERANCES			
以上 OR OVER	未満 LESS THAN		
~	10	±0.2	
10	50	±0.3	
角度 ANGLE		±3°	

材質 MATERIAL C2600R (Au PLATING)		板厚 THICKNESS t=0.3mm×32.5	
仕上 FINISH		尺度 SCALE 5/1	
色相 COLOR		質量 MASS 0.36g	
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
2006.05.19 A.NABESHIMA	2006.05.19 Y.MATSUSHITA	1988/02/01 A.NABESHIMA	2006/5/18 K.UKAI
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			

登録名称 PART NAME	DLO9ハウスイM-M/AUシ		
	W-DLO9TRΔM-M/AU		
管理番号 REFERENCE NO.	S 205109		
部品番号 PART NO.	1500-0169		
名称 DESCRIPTION	DLO90防水Mターミナル-M		
	DLO90 SEALED M-TERMINAL-M TYPE		
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3