

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C



D

E

F

G

H

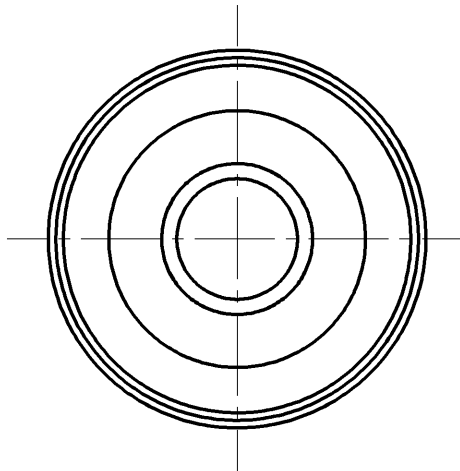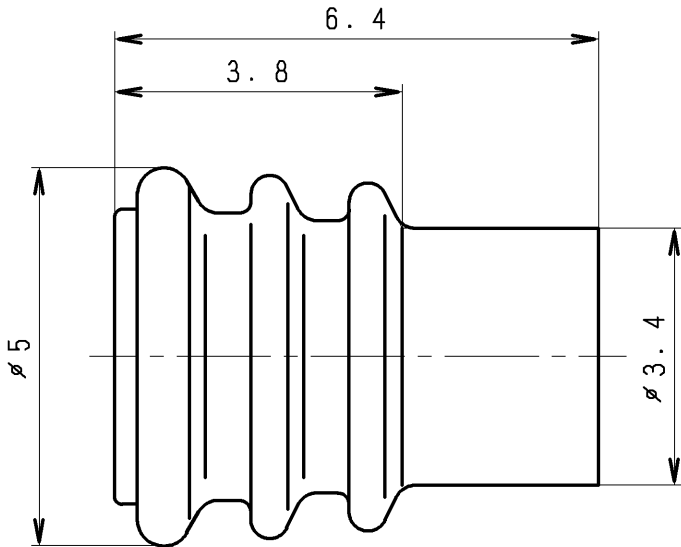

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

TABLE-1
表-1

APPLICABLE WIRE DIAMETER
FOR SEAL RUBBER
シールラバー適用電線径対応表

INCLUDE TOLERANCE
OF WIRE DIAMETER
※ 電線径寸法公差を含む

WATERPROOFING CONNECTOR SERIES NAME 防水コネクタシリーズ名称	STANDARD OUTER DIAMETER X 適用電線標準外径X
DL090 CONNECTOR SERIES DL090コネクタシリーズ	$\phi 1.5 < X \leq \phi 2.0$
HW090 CONNECTOR SERIES HW090コネクタシリーズ	$\phi 1.7 < X \leq \phi 2.4$
HX090 CONNECTOR SERIES HX090コネクタシリーズ	

注記

1. 適用電線は、コネクタシリーズの種類によって異なる為、
表-1 に準ずること。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE SHOULD BE
FOLLOWED TABLE-1. BECAUSE IT
DEPEND ON THE CONNENTOR SERIES.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	± 0.5
角度	ANGLE	

符号 ISS.	名 DESCRIPTION	称 QTY	材 MATERIAL	質 COLOR	色 相	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME	
材質 MATERIAL 含油シリコン (硬度 50°) GRS SILICONE (HARDNESS 50°)		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME DL9PLG-SI-S-DG				
仕上 FINISH		尺度 SCALE 10 / 1						
色相 COLOR DARK GREEN		質量 MASS		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S = 2 0 8 0 1 5		
				部 品 番 号 PART NO.		7 1 6 5 - 0 1 9 4		
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		DL090防水シリコンコ [・] ム栓Sタイプ [°]		
2004/06/04 K. ICHIDA	2004/06/04 Y. FUKATSU	'89. 10. 19 A. NABESHIMA	'04. 06. 03 Y. OKAYASU			DL090TYPE SEALED SILICONE RUBBER SEAL S TYPE		
 三角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A 3

1

2

3

4

5

6

7

8