

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

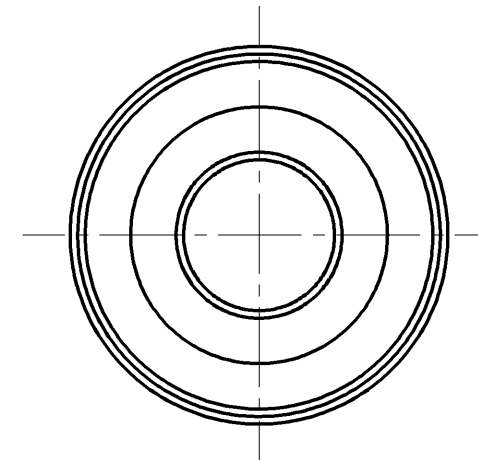
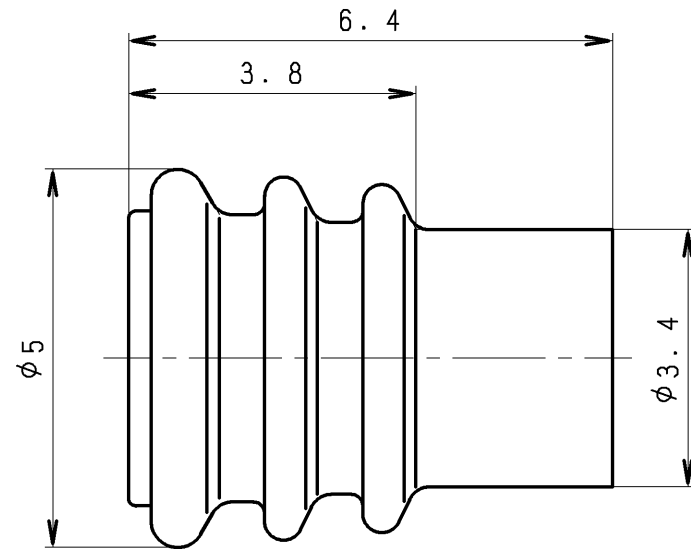


TABLE-1
表-1

APPLICABLE WIRE DIAMETER
FOR SEAL RUBBER
シールラバー適用電線径対応表

INCLUDE TOLERANCE
OF WIRE DIAMETER
※ 電線径寸法公差を含む

WATERPROOFING CONNECTOR SERIES NAME 防水コネクタシリーズ名称	STANDARD OUTER DIAMETER X 適用電線標準外径 X
DL090 CONNECTOR SERIES DL090コネクタシリーズ	$\phi 2.0 < X \leq \phi 2.9$
HW090 CONNECTOR SERIES HW090コネクタシリーズ	$\phi 2.1 \leq X \leq \phi 2.9$
HX090 CONNECTOR SERIES HX090コネクタシリーズ	

注記

1. 適用電線は、コネクタシリーズの種類によって異なる為、
表-1 に準ずること。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE SHOULD BE
FOLLOWED TABLE-1. BECAUSE IT
DEPEND ON THE CONNENTOR SERIES.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	1.0	± 0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 含油シリコン (硬度 50°) GRS SILICONE (HARDNESS 50°)			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	DL9PLG-SI-M-Y	
仕上 FINISH			尺度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 2 1 2 3 8 5	
色相 COLOR YELLOW			質量 MASS 0.05g		部 品 番 号 PART NO.	7165-0198	
5	承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	DL090防水シリコンコ ム栓Mタイプ	
	2004/06/04	2004/06/04	'89.01.18	'04.06.03		DL090 SEAL RUBBER M(SILICONE)	
	K. ICHIDA	Y. FUKATSU	A. NABESHIMA	Y. OKAYASU			
					三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A 3	