

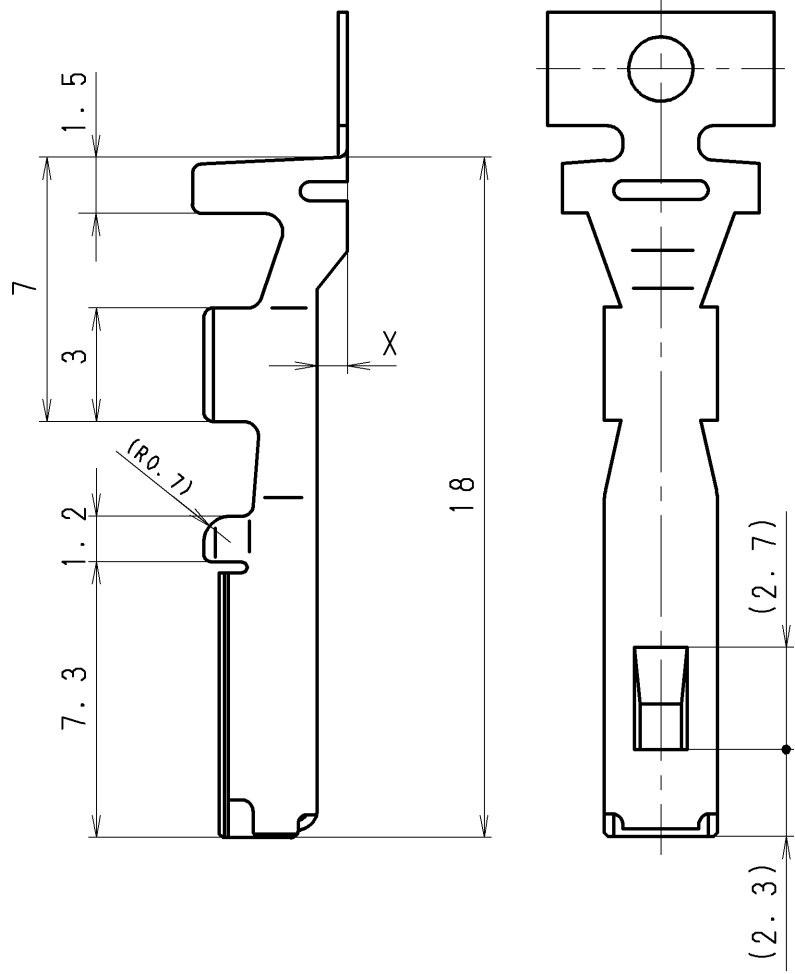
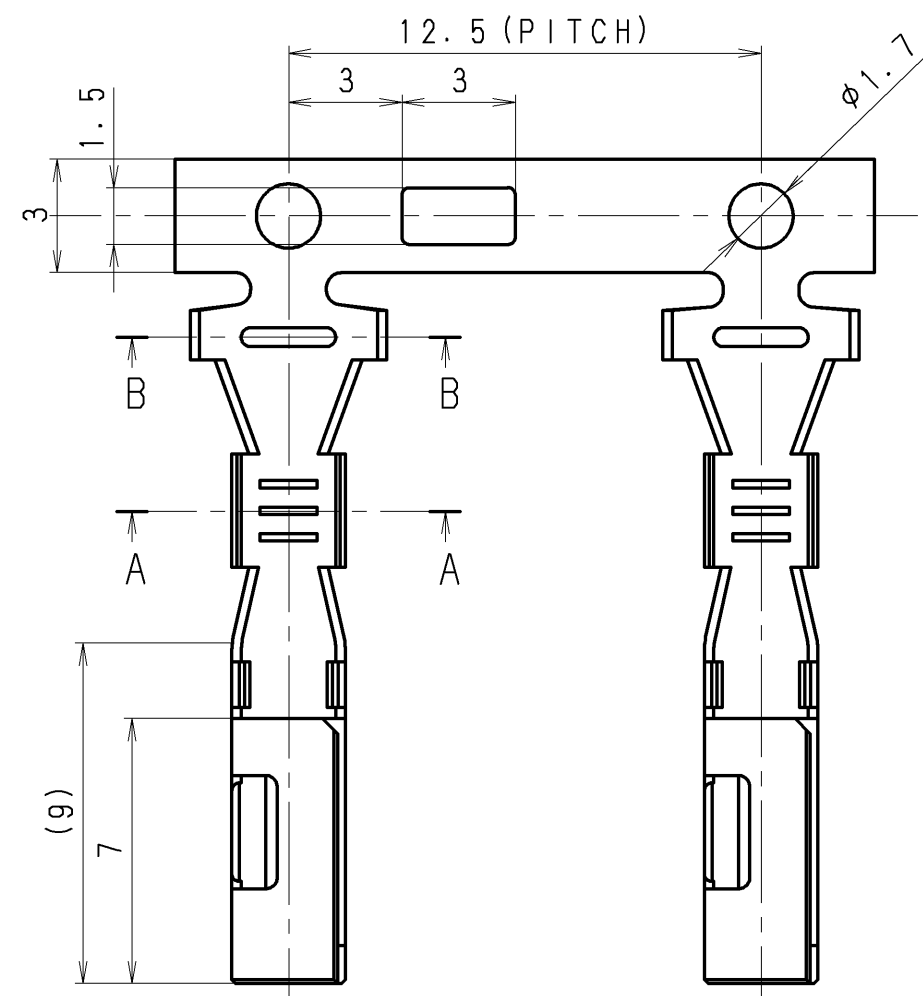


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F
G
H

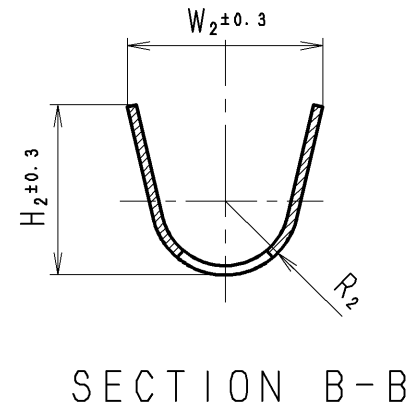


		H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	X	R ₁	R ₂
8100-1427	S TYPE	2.3	4.2	2.3	5.0	0.3	0.85	1.85
8100-1429	M TYPE	3.0	4.5	3.0	5.2	0.6	1.05	1.95
8100-1428	L TYPE	3.6	4.7	3.9	5.3	0.6	1.40	1.95

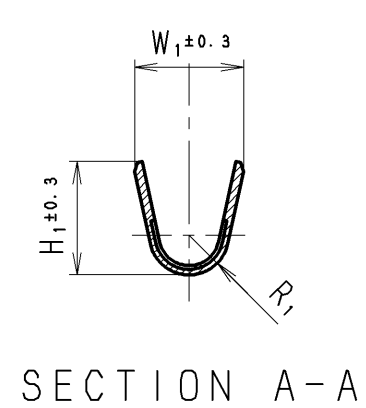

注記
1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。
Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。
Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE
1. TER APPLICABLE WIRE SIZES
S TYPE: 0.3sq~0.5sq.
M TYPE: 0.75sq~0.85sq.
L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.2
10	50	±0.3

	DL090改 防水Fターミナル Sタイプ					8100-1427	TERADL090F-S	
	DL090 SEALED TERMINAL F-S							
	DL090改 防水Fターミナル Mタイプ					8100-1429	TERADL090F-M	
	DL090 SEALED TERMINAL F-M							
	DL090改 防水Fターミナル Lタイプ					8100-1428	TERADL090F-L	
	DL090 SEALED TERMINAL F-L							
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME	
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY. (Sn PLATING)			板厚 THICKNESS t = 0.25 尺度 SCALE 5 / 1		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照 SEE ABOVE TABLE		
色相 COLOR			質量 MASS 0.29g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 3 2 3 6 9 3		
承認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		
'19.12.04 T.Uchida		'19.12.04 H.Horiuchi	1994/04/04 M. KOBAYASHI	2019/12/04 K. UKAI	名 称 DESCRIPTION	DL090改 防水ターミナルF DL090 SEALED TERMINAL-F		
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3