

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F
G
H

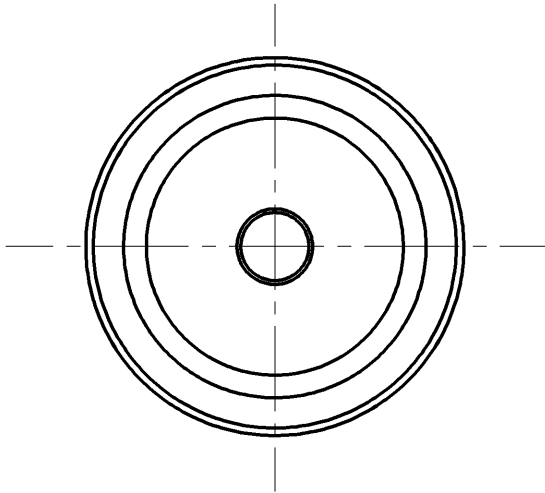
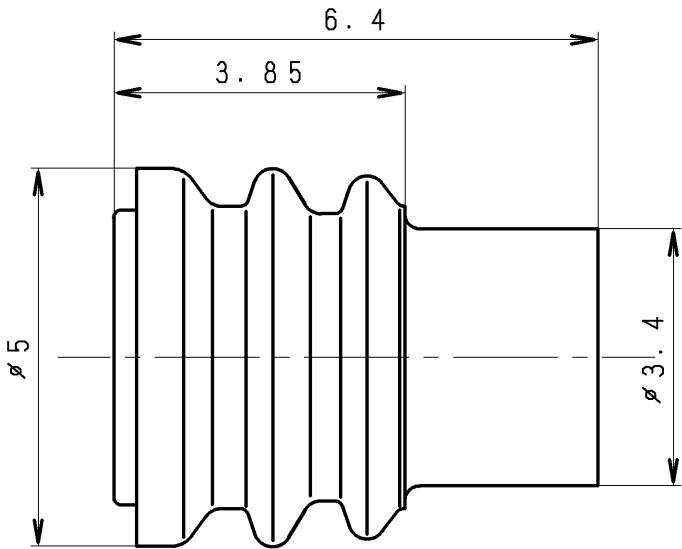


TABLE-1
表-1

APPLICABLE WIRE DIAMETER
FOR SEAL RUBBER
シールラバー適用電線径対応表

INCLUDE TOLERANCE
OF WIRE DIAMETER
※ 電線径寸法公差を含む

WATERPROOFING CONNECTOR SERIES NAME 防水コネクタシリーズ名称	STANDARD OUTER DIAMETER X 適用電線標準外径X
DL090 CONNECTOR SERIES DL090コネクタシリーズ	$\phi 1.1 < X \leq \phi 1.5$
HW090 CONNECTOR SERIES HW090コネクタシリーズ	$\phi 1.2 \leq X \leq \phi 1.7$
HX090 CONNECTOR SERIES HX090コネクタシリーズ	

注記

1. 適用電線は、コネクタシリーズの種類によって異なる為、
表-1 に準ずること。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE SHOULD BE
FOLLOWED TABLE-1. BECAUSE IT
DEPEND ON THE CONNENTOR SERIES.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	± 0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL GAS SILICONE (HARDNESS 50°±5°)	板厚 THICKNESS	尺 度 SCALE 10 / 1		登 録 名 称 PART NAME	DL9PLG-SI-SS-GR	
仕上 FINISH	尺 度 SCALE			管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 3 3 0 8 3 5	
色相 COLOR LIGHT GRAY	質量 MASS	承認 APPROVED 2004/06/03 K. ICHIDA		部 品 番 号 PART NO.	7165-0385	
検 図 CHECKED 2004/06/03 Y. FUKATSU	設計 DESIGNED '95.01.20 K. ICHIDA			名 称 DESCRIPTION	DL090防水ゴム栓SS(シリコン) DL090 SEAL RUBBER SS(SILICONE)	
製 図 DRAWN '04.06.03 Y. OKAYASU	三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3	

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

1 2 3 4 5 6 7 8