



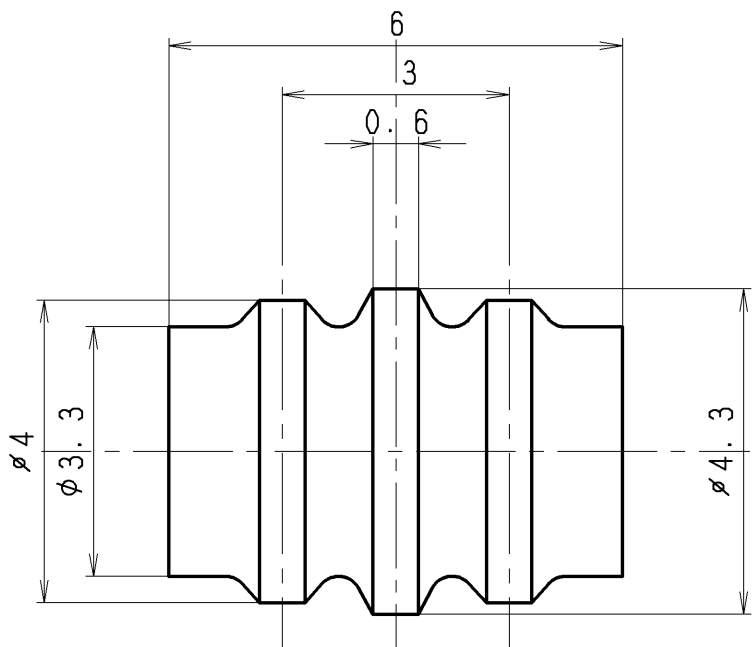

() この面は、「ナシジ」仕上げとする。
(両面)

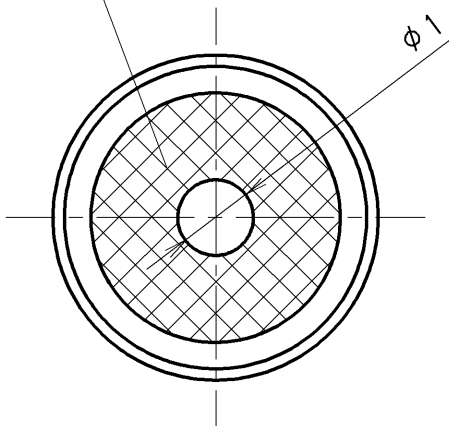


注 記

1. 本部品は、DL040型防水コネクタ用ダミー栓として使用する。
2. ダミー栓が適用できる穴径は、 $\phi 3.7\text{mm}$ ~ $\phi 4.0\text{mm}$ とする。

NOTE

1. This Parts Is Used Dummy Plug For DL040Type Sealed Connector.
2. Applicable Terminal Cavity Diameter Shall Be $\phi 3.7\text{mm}$ ~ $\phi 4.0\text{mm}$.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	± 0.3
30	50	± 0.5
50	~	± 0.7
角度	ANGLE	

材質 MATERIAL N. B. R.		板厚 THICKNESS		登録名称 PART NAME	DL040PLGΔDMY				
仕上 FINISH		尺度 SCALE 10/1							
色相 COLOR BLACK		質量 MASS 0.3g		管理番号 REFERENCE NO.	S = 3 5 5 0 7 2				
承認 APPROVED		検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	部品番号 PART NO.	7165-0432			
'23.07.07 T.Amano		'23.07.07 K.Kitamura	2023/07/04 Y. SAKURAGI	2023/07/04 Y. SAKURAGI	名称 DESCRIPTION	DL040型用ダミーゴム栓			
						DL040Type Dummy Seal.			
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A3	