

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C



D

E

F

G

H

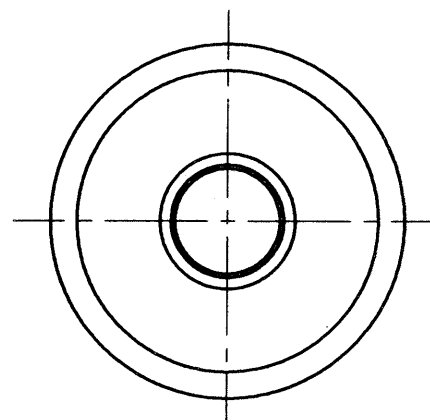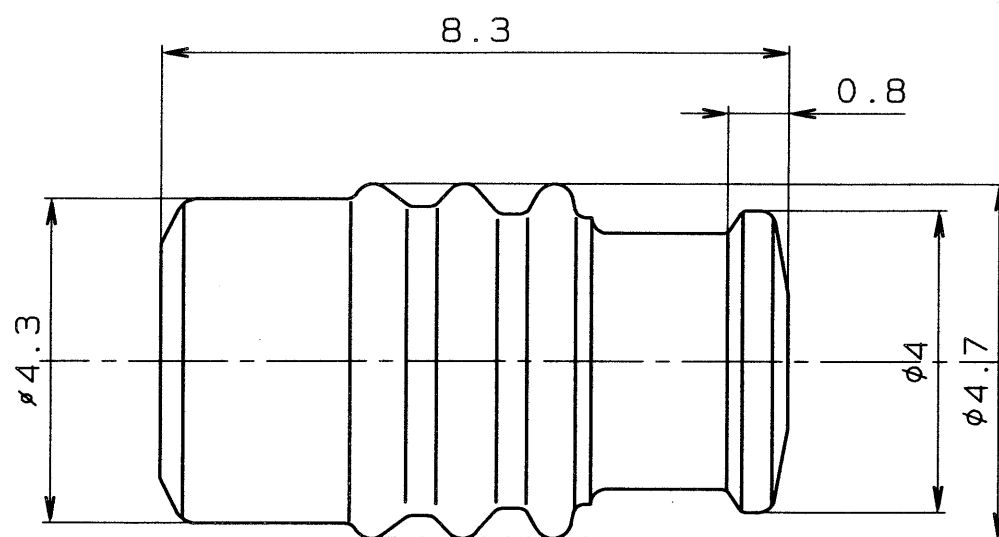

注記

- △ 1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が、1.6mmを越え
2.4mm以下の電線に適用する。
- △ 2. ワイヤシールの適用電線範囲は、各電線種類仕上り外径の標準値とする。

NOTES

- △ 1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS
PLUG SHALL FROM 1.6MM TO 2.4MM.
- △ 2. APPLICABLE WIRE TYPES : STANDARD SIZE
OF EACH CABLE OUTER DIAMETER.

<ワイヤシールの適用仕様>
△ <APPLICABLE WIRESEAL TABLE>

	適用電線範囲 OVERALL WIRE DIAMETER	適用電線種類 (サイズ) APPLICABLE WIRE TYPES
M TYPE	1.6mmを越え 2.4mm以下 BETWEEN 1.6mm AND 2.4mm	CAVUS
		AV 0.5mm ² ~0.85mm ²
		AVS 0.3mm ² ~0.85mm ²
		AVSS 0.85mm ² ~1.25mm ²
		AVSSX, AESSX 0.75mm ² ~1.25mm ²
		AVX, AEX 0.5mm ² ~0.75mm ²

一般公差表 GENERAL TOLERANCES			符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
以上 OR OVER	未満 LESS THAN			材質 MATERIAL EXUDING SILICONE HARDNESS 50'15		板厚 THICKNESS			登録名称 PART NAME
	10	±0.5		仕上 FINISH		R度 SCALE 10/1			
				色相 COLOR GRAY		質量 MASS			
				承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN		
				1998/04/16	1998/04/10	'97.07.01	'98.03.18		
				M.FUJITANIA	A.NABESHIMA	Y.MATHUSHITA	M.KOJIMA		
				角度 ANGLE		THIRD ANGLE PROJECTION			
								部品番号 PART NO.	7165-0515
								管理番号 REFERENCE NO.	S = 3 8 6 4 7 1
								登録名称 PART NAME	SL09PLG-M-GR
								名称 DESCRIPTION	SL090型防水ゴム栓Mタイプ SL090TYPE RUBBER SEAL M TYPE
									Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3