


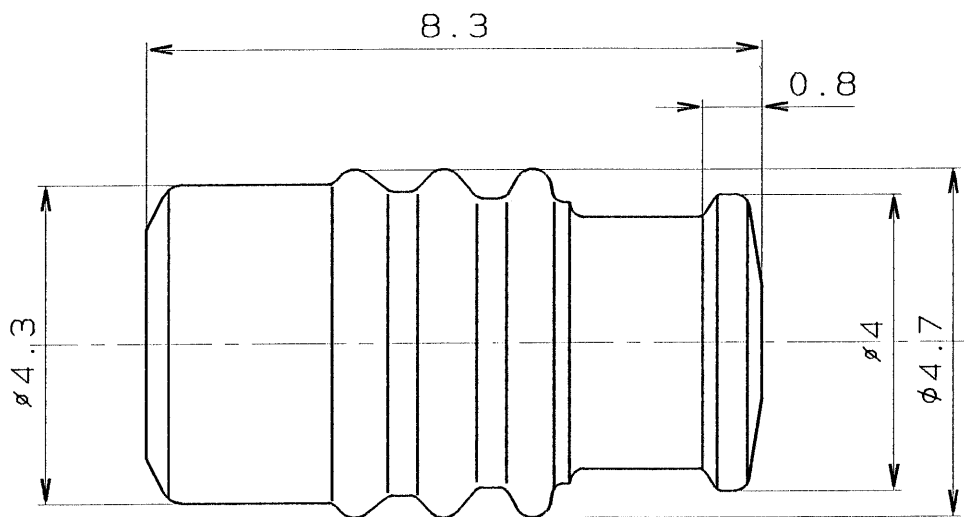

- 注記
- △ 1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が、1.4mm以上1.6mm以下の電線に適用する。
 - △ 2. ワイヤーシールの適用電線範囲は、各電線種類仕上り外径の標準値とする。

- NOTES
- △ 1. THE OVERALL DIAMETER OF THIS RUBBER SEAL IS 1.4mm OR OVER, 1.6mm OR LESS.
 - △ 2. APPLICABLE SIZE FOR WIRE SEAL IS BASED ON STANDARD SIZE OF EACH OVERALL DIAMETER.

<ワイヤーシールの適用仕様>
△ <APPLICABLE SPECIFICATION FOR WIRE SEAL>

	適用電線範囲 APPLICABLE WIRE RANGE	適用電線種類（サイズ） APPLICABLE WIRE TYPE (SIZE)
S TYPE	1.4mm以上 1.6mm以下	CAVUS
		AV
	1.4mm OR OVER 1.6mm OR LESS	AVS 0.3mm ²
		AVSS 0.3mm ² ~0.5mm ²
		AVSSX, AESSX 0.5mm ²
		AVX, AEX

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
以上 OR OVER	未満 LESS THAN		材質 MATERIAL EXUDING SILICONE HARDNESS 50°15		板厚 THICKNESS			SL09PLG-S-B
	10		仕上 FINISH		R度 SCALE 10/1			
	±0.5		色相 COLOR BLACK		質量 MASS			
			承認 APPROVED 1999/04/16	検 図 CHECKED 1999/04/14	設 計 DESIGNED '97.07.01	製 図 DRAWN '99.04.13		
			M.FUJITANI	A.NABESHIMA	Y.MATHUSHITA	M.KOJIMA		
角度 ANGLE			第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		

登録名称 PART NAME	管理番号 REFERENCE NO.	部品番号 PART NO.	名 称 DESCRIPTION
SL09PLG-S-B	S = 3 8 6 4 8 2	7165-0516	SL090型防水ゴム栓Sタイプ SL090 TYPE RUBBER SEAL S TYPE