


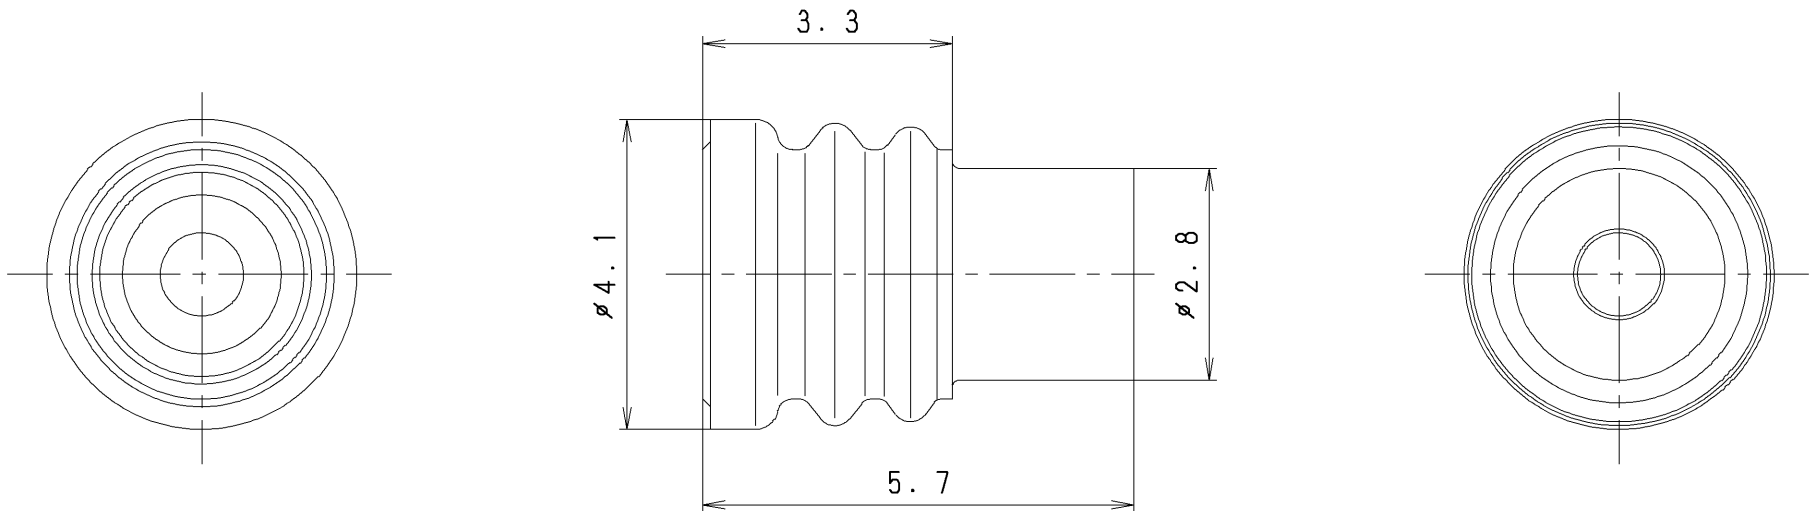

注記
△1. 本ゴム栓は 電線仕上り外径（絶縁体）が1.6mm以上
1.9mm以下の電線に適用する。

NOTE
△1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL
DIAMETER FROM 1.6mm TO 1.9mm.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES <table><tr><td>以上</td><td>未満</td><td></td></tr><tr><td>OR OVER</td><td>LESS THAN</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 0</td><td>±0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">角度 ANGLE</td></tr></table>			以上	未満		OR OVER	LESS THAN			1 0	±0.5													角度 ANGLE			符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME	
			以上	未満																														
			OR OVER	LESS THAN																														
				1 0	±0.5																													
角度 ANGLE																																		
材質 MATERIAL SILICONE (HARDNESS 50±5)				板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		H X 4 P L G - S I - S - L G																										
仕上 FINISH		尺 度 SCALE 1 0 / 1																																
色相 COLOR ライトグリーン (LIGHT GREEN)				質量 MASS 0.05 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 4 2 8 4 6 2																										
承認 APPROVED				検 図 CHECKED		部 品 番 号 PART NO.		7 1 6 5 - 0 6 2 1																										
'09.10.26 T.Sakurai				'09.10.26 T.Sakurai		名 称 DESCRIPTION		H X 0 4 0 防水ゴム栓 S (シリコン) HX040 SEAL RUBBER S (SILICONE)																										
				'99.07.12 Y. MAKITA		'99.07.12 Y. SATO																												
			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A 3																									