


注記


1. 適用電線サイズはCAVUS0.22
CHFUS0.22~CHFUS0.5
AVSS0.3~AVSS0.5
AVSSX0.3~AVSSX0.5
AVSSH0.3~AVSSH0.5
AESSX0.3~AESSX0.5とする。

NOTE



1. APPLICABLE WIRE SIZE:CAVUS0.22
CHFUS0.22~CHFUS0.5
AVSS0.3~AVSS0.5
AVSSX0.3~AVSSX0.5
AVSSH0.3~AVSSH0.5
AESSX0.3~AESSX0.5.

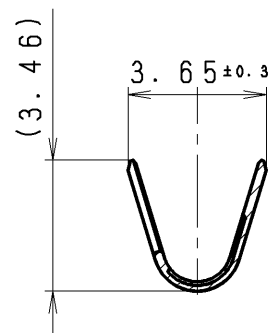

SEC. B-B

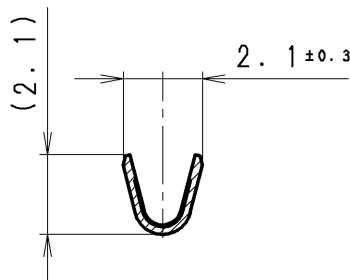

SEC. A-A

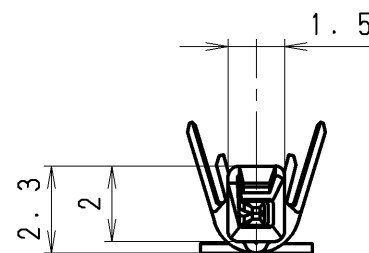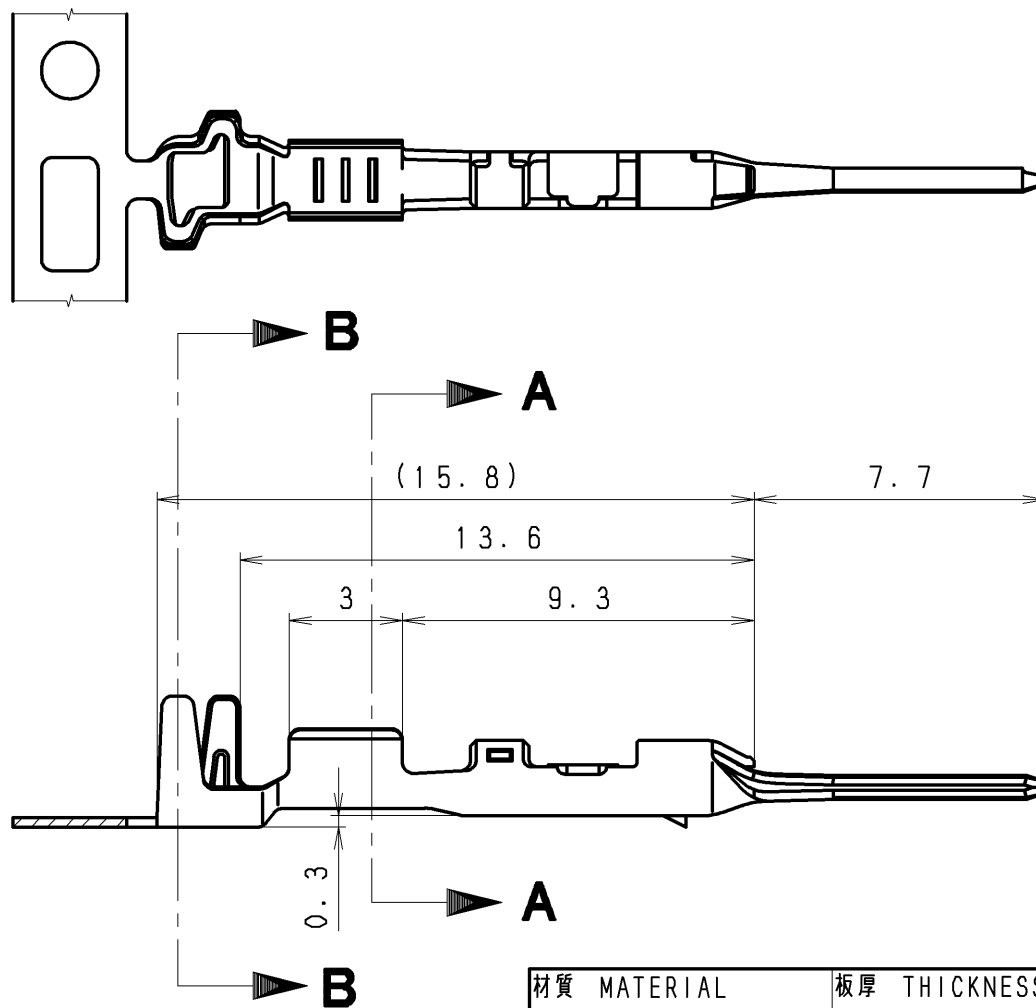

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL C2600		板厚 THICKNESS 0.25		登録名称 PART NAME 09900WQT-SN-M-M	
仕上 FINISH Sn PLATING		尺度 SCALE 5/1			
色相 COLOR		質量 MASS 0.2g		管理番号 REFERENCE NO. S 5 1 7 3 9 6	
承認 APPROVED		検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	部品番号 PART NO. 8100-3617
'24.10.24 T.Amano		'24.10.24 T.Masumoto	2024/10/24	2024/10/24	名称 DESCRIPTION 0.64型防水オスターミナル 0.64 SEALED MALE TERMINAL (Sn PLATING)
			S. OZEKI	S. OZEKI	
 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3