

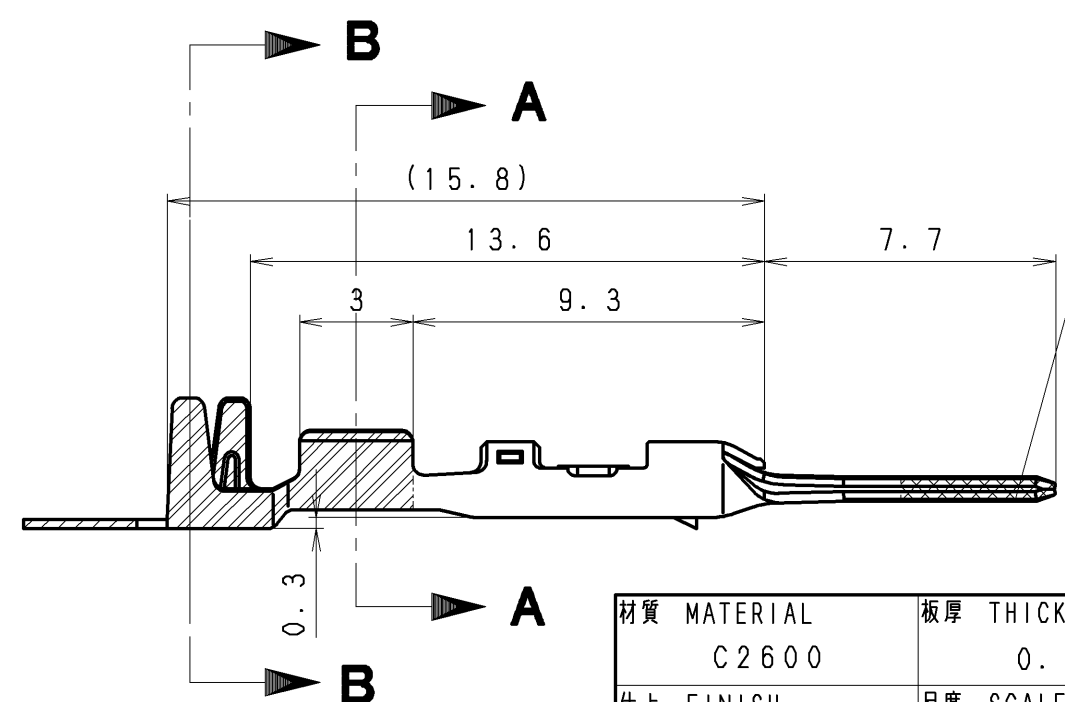


注記


1. 適用電線サイズはCAVUS0.22
 CHFUS0.22~CHFUS0.5
 AVSS0.3~AVSS0.5
 AVSSX0.3~AVSSX0.5
 AVSSH0.3~AVSSH0.5
 AESSX0.3~AESSX0.5とする。

NOTE


1. APPLICABLE WIRE SIZE:CAVUS0.22
 CHFUS0.22~CHFUS0.5
 AVSS0.3~AVSS0.5
 AVSSX0.3~AVSSX0.5
 AVSSH0.3~AVSSH0.5
 AESSX0.3~AESSX0.5.

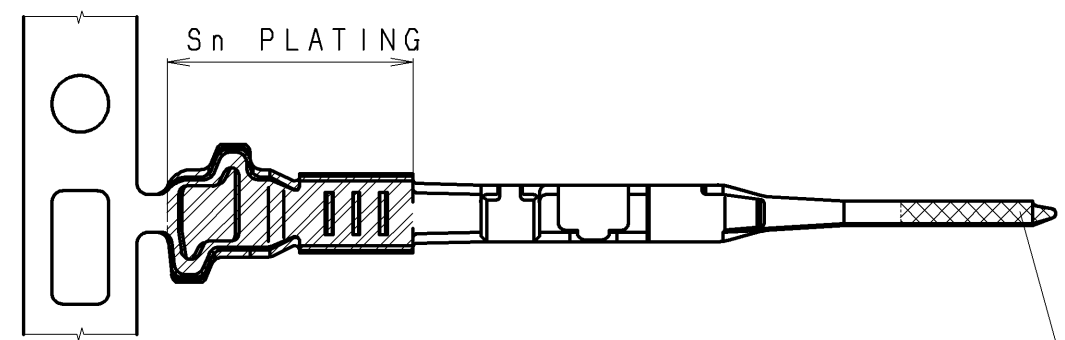

SEC. B-B

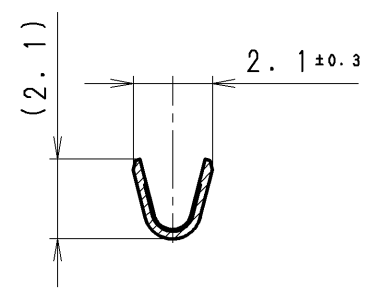

SEC. A-A

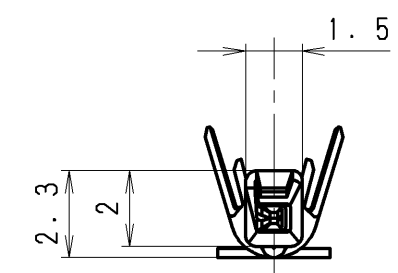

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3

材質 MATERIAL C2600	板厚 THICKNESS 0.25	承認 APPROVED '24.10.24 T.Amano	検図 CHECKED '24.10.24 T.Masumoto	設計 DESIGNED 2024/10/24	製図 DRAWN 2024/10/24
仕上 FINISH Au PLATING	尺度 SCALE 5/1	S. OZEKI S. OZEKI			
色相 COLOR	質量 MASS 0.2g	THIRD ANGLE PROJECTION			

登録名称 PART NAME	09903WQT-AU-M-M						
管理番号 REFERENCE NO.	S	5	2	9	6	3	5
部品番号 PART NO.	8100-3708						
名称 DESCRIPTION	0.64型防水オスターミナル 0.64 SEALED MALE TERMINAL (Au PLATING)						
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.							
A3							