


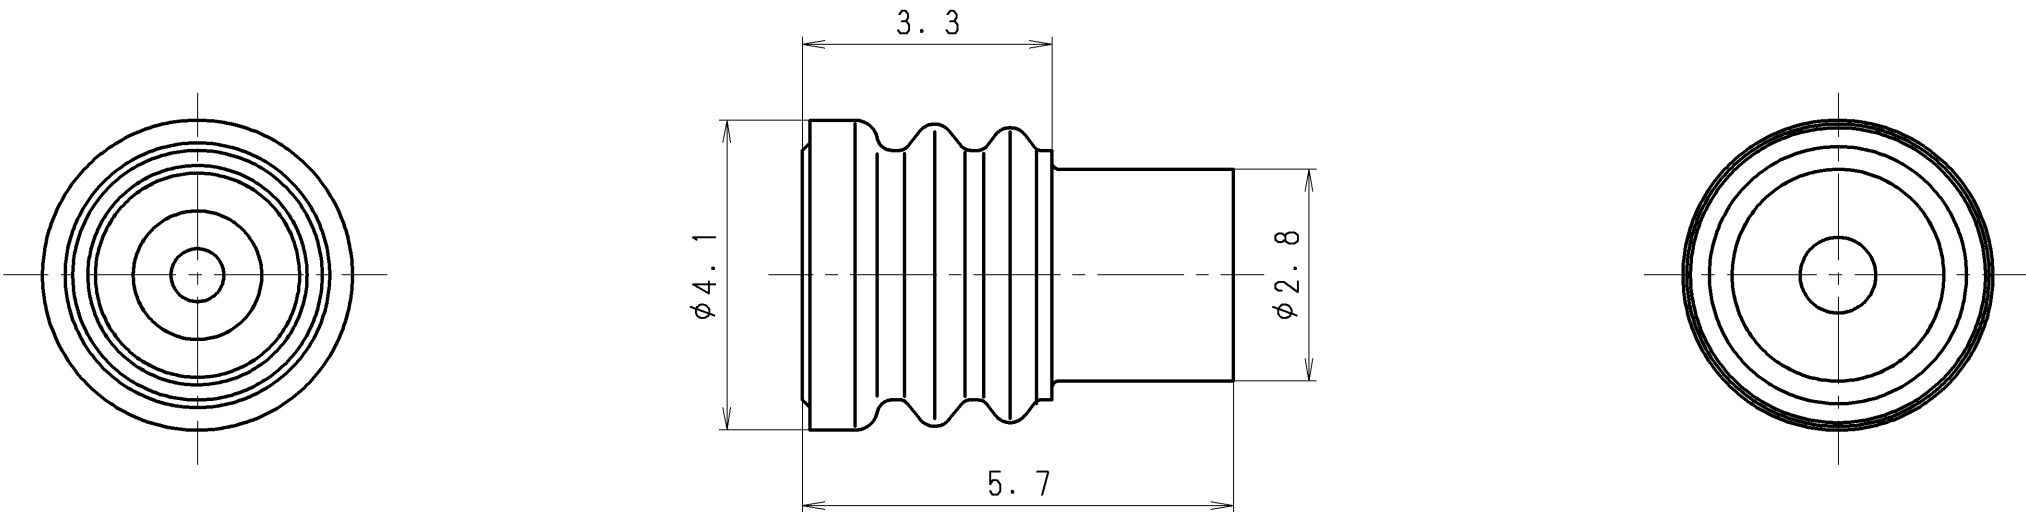

注記

1. 本ゴム栓は 電線仕上り外径（絶縁体）が1.1mm以上
1.6mm以下の電線に適用する。

NOTE

1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL
DIAMETER FROM 1.1mm TO 1.6mm.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL SILICONE (HARDNESS 50±5)		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	HX4PLG-SI-SS-0	
仕上 FINISH						
色相 COLOR ORANGE		尺 度 SCALE 10 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 6 6 2 1 1 3	
		質 量 MASS 0.05g		部 品 番 号 PART NO.	7165-1075	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	HX040 SEAL PLUG SS	
'19.04.23 K.Nakamura	'19.04.22 T.Saitou	2003/10/28 Y. OKAYASU	2019/04/17 S. TAJIMA			
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3		