

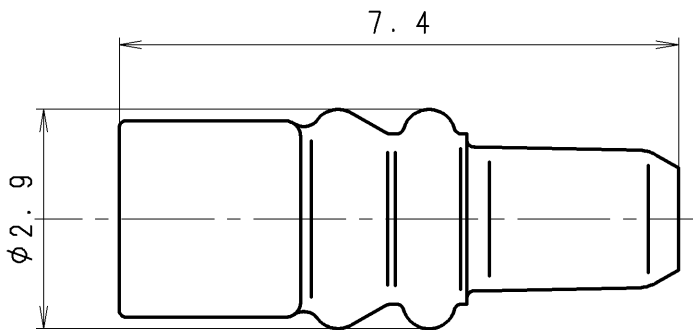


注記

1. 本製品の適用電線は、AVSS0.5、AVSSX0.5、
AVSSH0.5、AESSX0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:AVSS0.5, AVSSX0.5,
AVSSH0.5, AESSX0.5.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

防水0.64型統合ゴム栓Lサイズ 0.64 INTEGRATED WIRE SEAL SIZE L	1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	RED VIOLET	7165-1199	09996PLGQL-RV	
			BLUE	7165-1275	09996PLGQL-L	
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)						
仕上 FINISH		尺度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 7 2 0 0 5 2	
色相 COLOR		質量 MASS 0.03g			部 品 番 号 PART NO.	
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	上表参照	
'10.01.22 T.Hata	'10.01.19 T.Kobayashi	2010/01/19 M. ITO	2010/01/19 M. ITO		(SEE ABOVE TABLE)	
				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		
				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		