

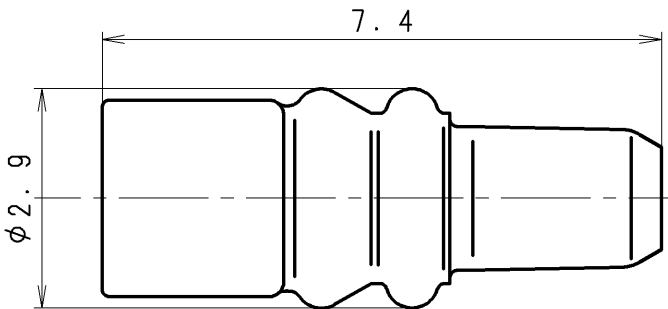



注記

1. 本製品の適用電線はCHFUS0.35、CHFUS0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE : CHFUS0.35, CHFUS0.5.



	防水0.64型統合ゴム栓Sサイズ		1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	VIOLET	7165-1312	09A75PLGQS-V							
	0.64 INTEGRATED WIRE SEAL SIZE S				ORANGE	7165-1313	09A75PLGQS-O							
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME						
材質 MATERIAL			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照							
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)							SEE ABOVE TABLE							
仕上 FINISH			尺 度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 8 2 0 7 1 1							
色相 COLOR			質 量 MASS 0.03g				部 品 番 号 PART NO.							
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)					部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)							
承 認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN			上 表 参 照							
'10.06.09 T.Hata		'10.06.08 Y.Mizutani	2010/06/07 M. ITO	2010/06/07 A. YAMAGIWA	名 称 DESCRIPTION		SEE ABOVE TABLE							
							Sumitomo Wiring Systems, Ltd.							
					三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION					A3				

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
	10	±0.5