

A

B

C

D

E

F

G




H

注記

1. 本製品の適用電線は、CHFUS0.13とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE: CHFUS0.13.

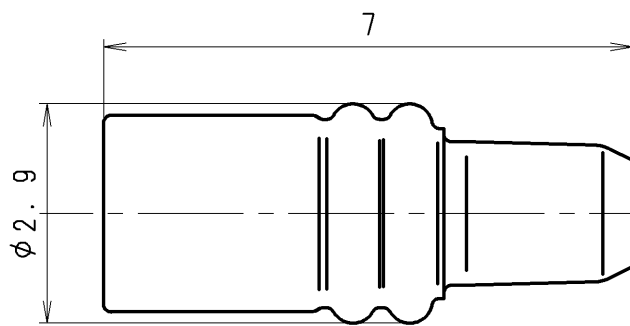

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES			符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
以 上 OR OVER	未 満 LESS THAN		材質 MATERIAL 含油シリコン (硬度70° ± 5) LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	板厚 THICKNESS	10 / 1		登 録 名 称 PART NAME	09C37PLGQ3S-LBR	
	10	±0.5		仕上 FINISH				尺 度 SCALE	
			色相 COLOR LIGHT BROWN	質 量 MASS 0.03g	管 理 番 号 REFERENCE NO.		部 品 番 号 PART NO.	S 9 3 3 3 7	
			承 認 APPROVED	検 図 CHECKED				7165-1423	
			10.01.26 T.Hata	10.01.25 Y.Mizutani	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	0.64型ゴム栓3Sサイズ"	
					2010/01/22	2010/01/22		0.64 WIRE SEAL SIZE 3S	
					H. HIRAMATSU	H. HIRAMATSU			
角 度 ANGLE			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3