


8.0 タイプコネクタ 8.0 type connectors

2P


ハウジング品番 Part number of housing
7282-3020, 7283-3020

端子品番 Part number of terminal
7114-6042, 7116-6042

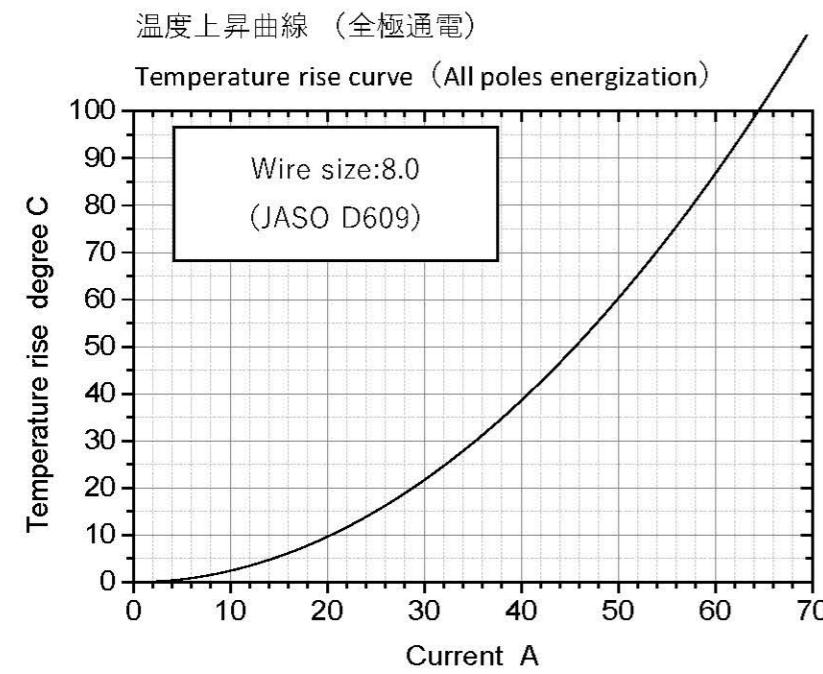

ハウジング品番 Part number of housing
7282-3020, 7283-3020

端子品番 Part number of terminal
7114-6042, 7116-6042

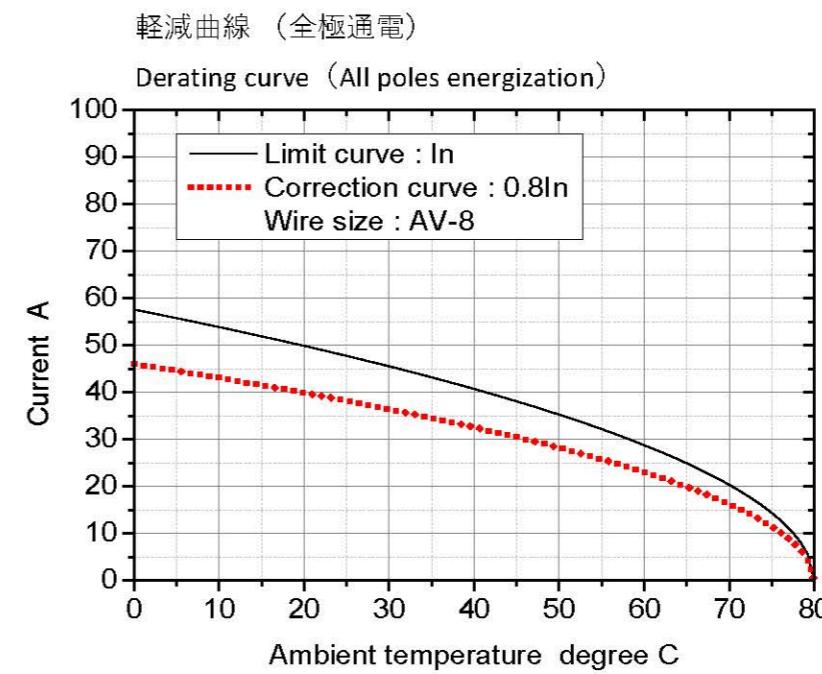

備考：軽減曲線 作成手順は IEC 60512-5-2 TEST 5-b による

Note : The procedure for creating derating curves is based on IEC 60512-5-2 Test 5-b.

注：許容電流は、電線サイズ や絶縁材などにより変化する
推奨許容電流は補正曲線 (correction curve) 以下とする

Caution : Allowable current varies depending on the wire size and insulation material.
Recommended allowable current is less than correction curve.